



Product Catalog 2021 / 2022



Wemefa H. Christopeit GmbH

Steinbrink 3

42555 Velbert

T +49 2052 887 01

F +49 2052 887 55

E info@wemefa.de

I www.wemefa.de



Business Unit Export

General Manager

Udo Hilbert

Phone: +49 2052 887 36

Fax: +49 2052 887 9 36

Mail: udo.hilbert@wemefa.de

Export Manager

Irena Mommers












Phone: +49 2052 887 57

Mobil: +49 157 805 89 657








Fax: +49 2052 887 9 57

Mail: irena.mommers@wemefa.de








Radiatoren met scherpe lasnaden aan de bovenkant

Inmetstel boven-/zij- vasthouders 200	Verstelbare boven-/zij- vasthouders 300	Verstelbare boven-/zij- vasthouders 300 lang	Verstelbare boven-/zij- vasthouders 302 scherp
 Uitlopend Artikel 2.2	 3.2	 3.3	 3.5
Inmetstel (onder-) konsoles 400	Wand(onder-)konsoles 500	Set 501/300	Wand(onder-)konsoles 501
 Uitlopend Artikel 4.2	 5.2	 Uitlopend Artikel 5.3	 5.4
Wand(onder-)konsoles 501 zwaar	Wand(onder-)konsoles 517	Wand(onder-)konsoles 502	Wand(onder-)konsoles 503
 5.5	 Uitlopend Artikel 5.6	 Uitlopend Artikel 5.7	 Uitlopend Artikel 5.8
Verstelbare dubbele konsoles 609	Vaste prefabkonsoles set 612 scherp	Vaste prefabkonsoles 612 scherp	Verstelbare prefab- konsoles 616 scherp
 Uitlopend Artikel 6.4	 6.10	 Uitlopend Artikel 6.12	 6.20
Vrijstaande konsoles 604 scherp	Vrijstaande konsoles 605 scherp	Vrijstaande konsoles 614 scherp	Radiatorvoet 700
 7.2	 Uitlopend Artikel 7.10	 Uitlopend Artikel 7.20	 8.2


Radiatoren met ronde bovenkant

Inmetstel boven-/zij- vasthouders 200	Verstelbare boven-/zij- vasthouders 300	Verstelbare boven-/zij- vasthouders 300 lang	Verstelbare bovenvasthouder 301
 Uitlopend Artikel 2.2	 3.2	 3.3	 Uitlopend Artikel 3.4
Verstelbare boven-/zij- vasthouders, 302 scherp	Verstelbare boven- vasthouders 302 rond	Inmetstel (onder-) konsoles 400	Wand(onder-)konsoles 500
 3.5	 3.6	 Uitlopend Artikel 4.2	 5.2
Set 501/300	Wand(onder-)konsoles 501	Wand(onder-)konsoles 501 zwaar	Wand(onder-)konsoles 517
 Uitlopend Artikel 5.3	 5.4	 5.5	 Uitlopend Artikel 5.6
Wand(onder-)konsoles 502/503	Verstelbare dubbele konsoles 610	Vaste prefabkonsoles set 612 rond	Vaste prefabkonsoles 612 rond
 Uitlopend Artikel 5.7/5.8	 Uitlopend Artikel 6.6	 Uitlopend Artikel 6.14	 6.16
Verstelbare prefab- konsoles 616 rond	Vrijstaande konsoles 604 rond	Vrijstaande konsoles 605 rond	Vrijstaande konsoles 614 rond
 6.22	 7.4	 Uitlopend Artikel 7.12	 7.22
Radiatorvoet 700			
 8.2			

Ledenradiatoren

Vasthouders 202  Uitlopend Artikel 2.3	Wandvasthouders 304  3.7	Wandvasthouders 305  Uitlopend Artikel 3.8	Wandonderkonsole 505  5.9
Wandonderkonsole 506  5.10	Dubbel konsoles 601  Uitlopend Artikel 6.3	Vrijstaande konsoles 604 leden  Uitlopend Artikel 7.6	Vrijstaande konsoles 606  Uitlopend Artikel 7.14
Vrijstaande konsoles 608  7.18	Radiatorvoeten 701  8.3	Radiatorvoeten 702  8.4	Verstelbare vasthouders 903  Uitlopend Artikel 9.4
















Lasstripbevestigingen

Vaste afstandhouder 900  9.2	Verstelbare afstandhouder 901  Uitlopend Artikel 9.3
--	--

Kompaktradiatoren

Vaste prefabkonsoles 612 Kompakt  Uitlopend Artikel 6.18

Lasstripbevestigingen

Inmetstel(onder-) konsoles 400	Wand(onder-)konsoles 500	Wand(onder-)konsoles 501	Wand(onder-)konsoles 501 zwaar
 Uitlopend Artikel 4.2	 5.2	 5.4	 5.5
Wand(onder-)konsoles 517	Wand(onder-)konsoles 502	Wand(onder-)konsoles 503	Wandkonsole 508
 Uitlopend Artikel 5.6	 Uitlopend Artikel 5.7	 Uitlopend Artikel 5.8	 Uitlopend Artikel 5.11
Wandkonsole 510	Wandkonsoles 511-512	Wandkonsole 513	Wandkonsole 515
 5.12	 5.13	 5.14	 Uitlopend Artikel 5.15
Wandkonsoles RC	Wandkonsoles 519	Dubbele konsoles 600	Verstelbare dubbele konsoles 611
 Uitlopend Artikel 5.16	 Uitlopend Artikel 5.17	 Uitlopend Artikel 6.2	 Uitlopend Artikel 6.8
Dubbele konsoles 617	Dubbele konsoles set 650 Clicfix	Dubbele konsoles 650 Clicfix	Verstelbare dubbele konsoles set 660
 Uitlopend Artikel 6.24	 Uitlopend Artikel 6.26	 Uitlopend Artikel 6.28	 Uitlopend Artikel 6.30
Verstelbare dubbele konsoles 660	Vrijstaande konsoles 604 lasstrippen	Vrijstaande konsoles 607	Vrijstaande konsoles 618
 Uitlopend Artikel 6.32	 7.8	 7.16	 Uitlopend Artikel 7.24

Selektietabel opschroefvasthouders

Type	Pagina	Radiatoren met scherpe bovenkant	Radiatoren met ronde bovenkant	Leden-radiatoren	Radiatoren met lasstrippen
					
Verstelbare boven-/zij-vasthouders	300	3.2			
Verstelbare boven-/zij-vasthouders	300 lang	3.3			
Uitlopend Artikel Verstelbare bovenvasthouders	301	3.4			
Verstelbare boven-/zijvasthouders	302	3.5			
Verstelbare bovenvasthouders	302	3.6			
Wandvasthouder	304	3.7			
Uitlopend Artikel Wandvasthouder	305	3.8			

3.2

Paneelradiatoren

Verstelbare boven-/zijvasthouders, nummer 300

Toepassing


- wandboven-/zijvasthouder voor radiatoren met scherpe lasnaden aan de boven- en zijkant
- wandzijvasthouder voor radiatoren met een ronde bovenkant.



Uitvoering

- hoekstuk voorzien van één sleufgat 20 x 8,5 mm en twee gaten Ø 6 mm
- schuifje en hoekstuk voorzien van verstevigingsril
- schuifje met opening 3 mm met Rilsan leverbaar (RAL 9010)
- in combinatie met wand(onder-)konsole 501 als set leverbaar (zie pagina 5.3).

Eigenschappen

- verstelbaar van 50 mm tot 65 mm
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van
- 40 °C tot + 100 °C.

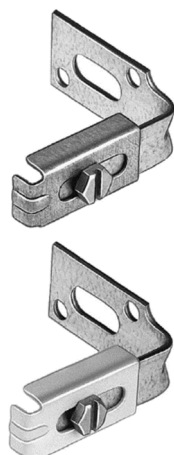

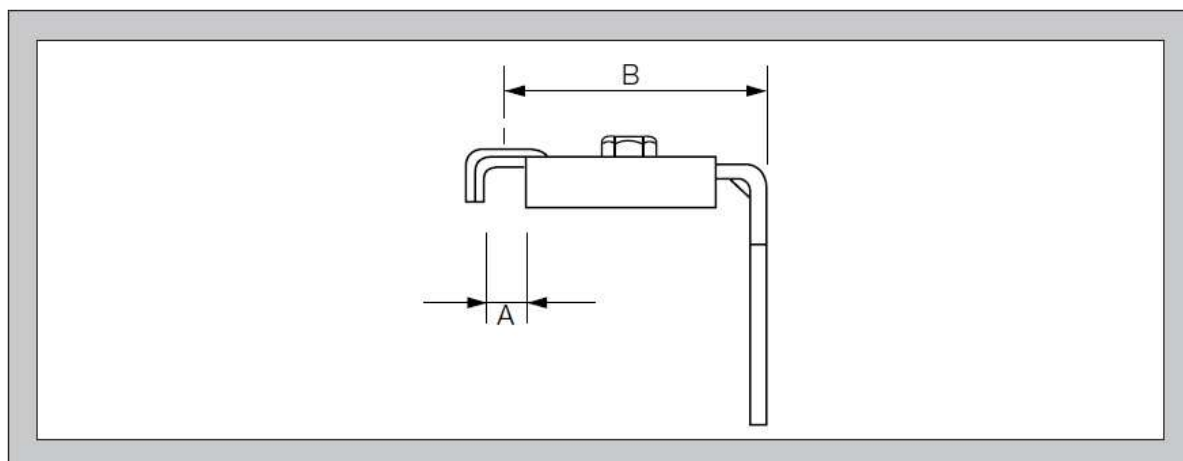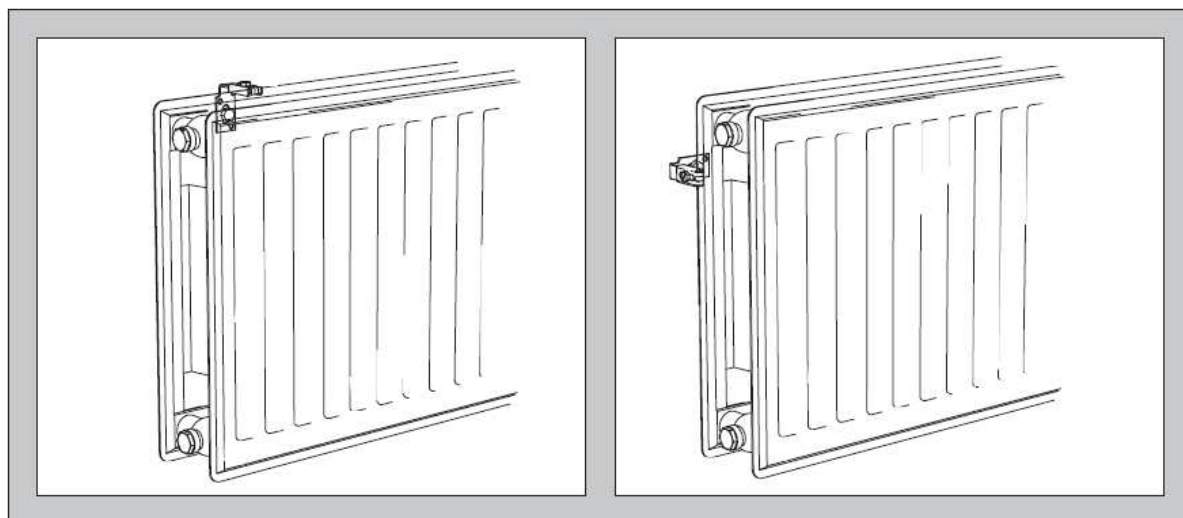

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder Rilsan	met Rilsan
300	3	50 - 65	65300	65302

3.3

Paneelradiatoren

Verstelbare boven-/zijvasthouders, nummer 300 lang

Toepassing


- wandboven-/zijvasthouder voor radiatoren met scherpe lasnaden aan de boven- en zijkant
- wandzijvasthouder voor radiatoren met een ronde bovenkant.



Uitvoering

- hoekstuk voorzien van één sleufgat 25 x 8 mm en twee gaten Ø 6,5 mm
- schuifje voorzien van verstevigingsril
- schuifje met opening 3 mm met Rilsan leverbaar (RAL 9010)

Eigenschappen

- verstelbaar van 113 mm tot 132 mm
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

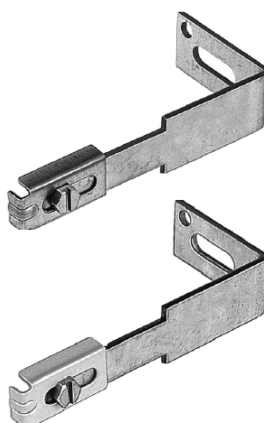

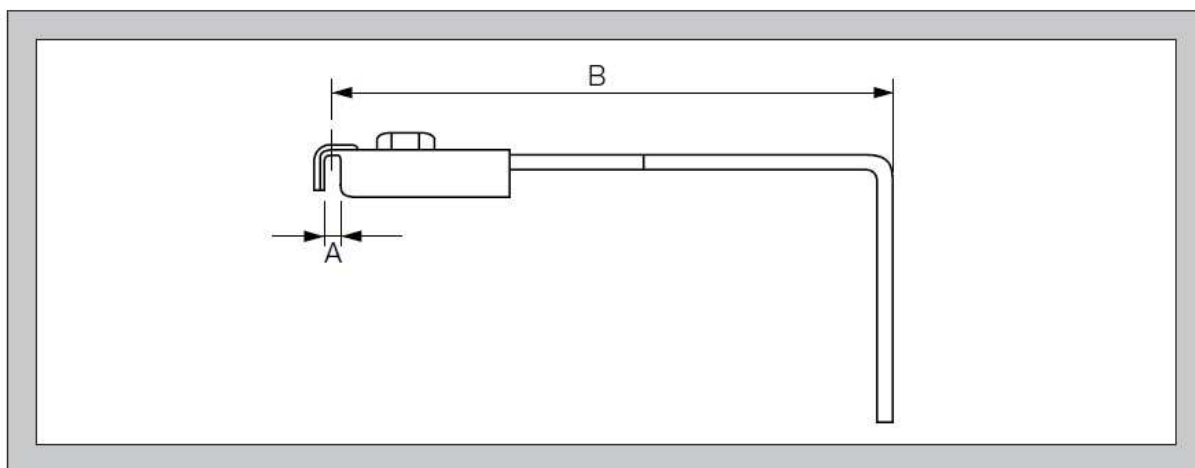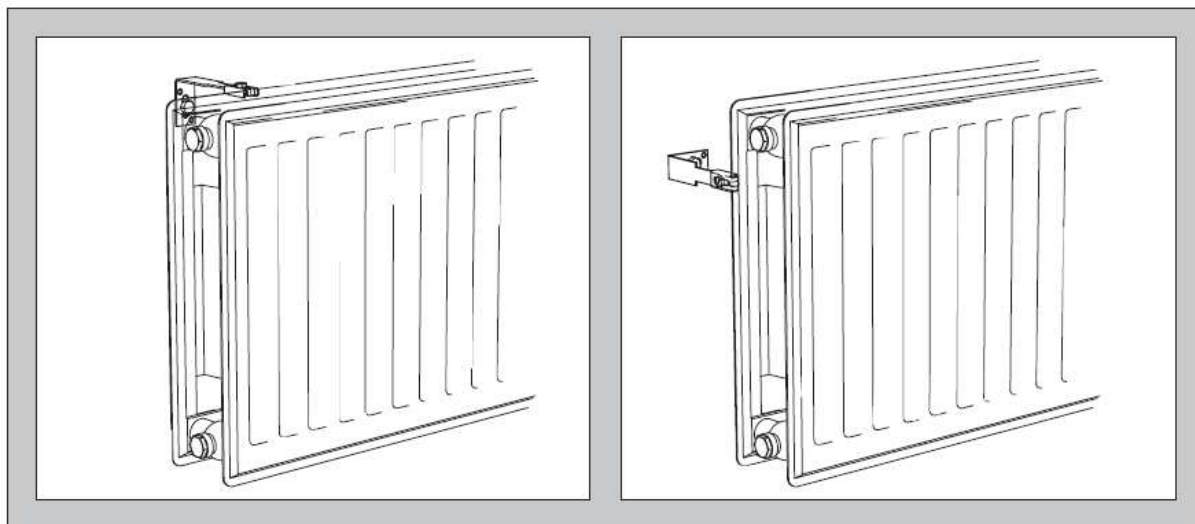

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder Rilsan	met Rilsan
300 lang	3	113 - 132	65350	65352

3.5

Paneelradiatoren

Verstelbare boven-/zijvasthouders, nummer 302 scherp

Toepassing


- wandboven-/zijvasthouder voor radiatoren met scherpe lasnaden aan de boven- en zijkant
- wandzijvasthouder voor radiatoren met een ronde bovenkant.



Uitvoering

- hoekstuk voorzien van één sleufgat 20 x 8,5 mm en twee gaten Ø 5,5 mm
- schuifje en hoekstuk voorzien van verstevigingsril
- schuifje met opening 3 mm met Rilsan leverbaar (RAL 9010).

Eigenschappen

- verstelbaar van 47 mm tot 63 mm
- verdeckte boven-/zijvasthouder valt 29 mm achter de radiator weg
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

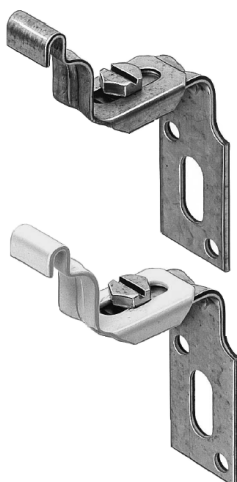

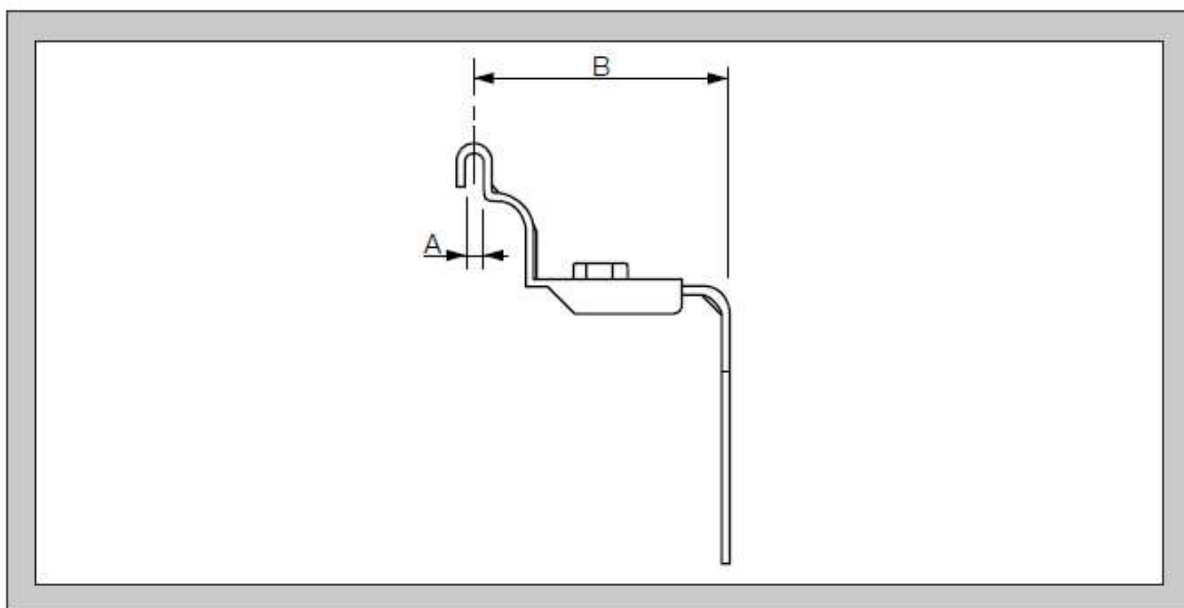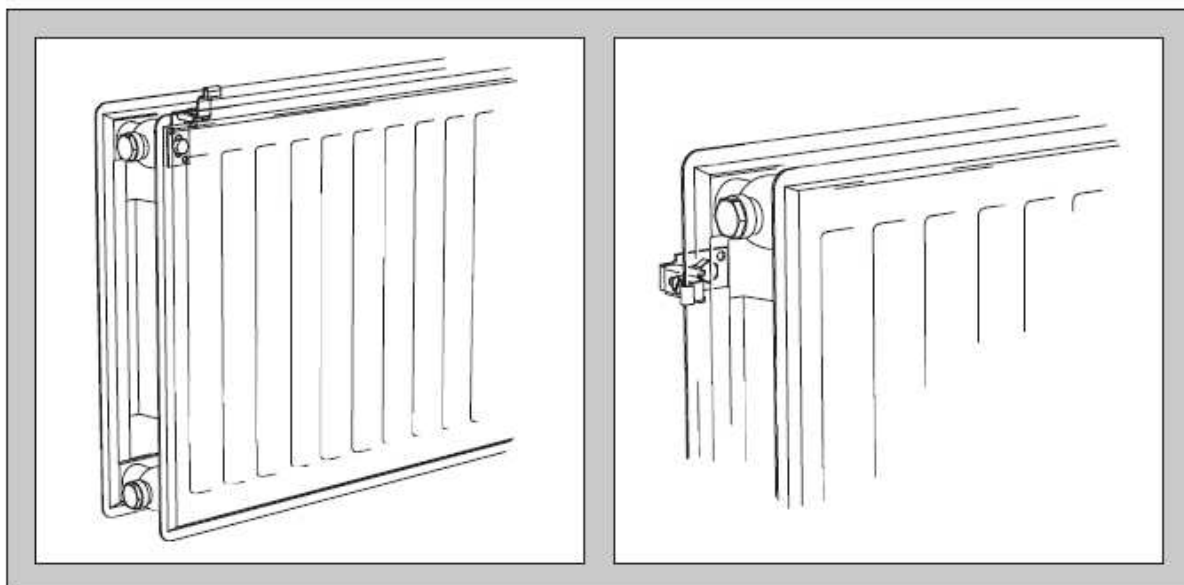

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder Rilsan	met Rilsan
302 scherp	3	47 - 63	65330	65332

3.6

Paneelradiatoren

Verstelbare bovenvasthouders, nummer 302 rond

Toepassing


- wandbovenvasthouder voor radiatoren met een ronde bovenkant.



Uitvoering

- hoekstuk voorzien van één sleufgat 20 x 8,5 mm en twee gaten Ø 5,5 mm
- schuifje en hoekstuk voorzien van verstevigingsril
- schuifje met Rilsan leverbaar (RAL 9010).

Eigenschappen

- schuifje verstelbaar van 50 mm tot 66 mm
- verdeckte bovenvasthouder valt 29 mm achter de radiator weg
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

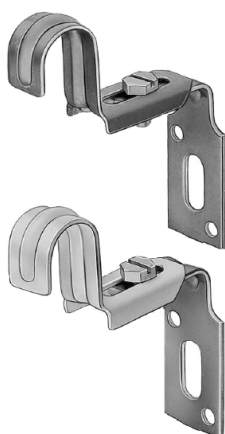

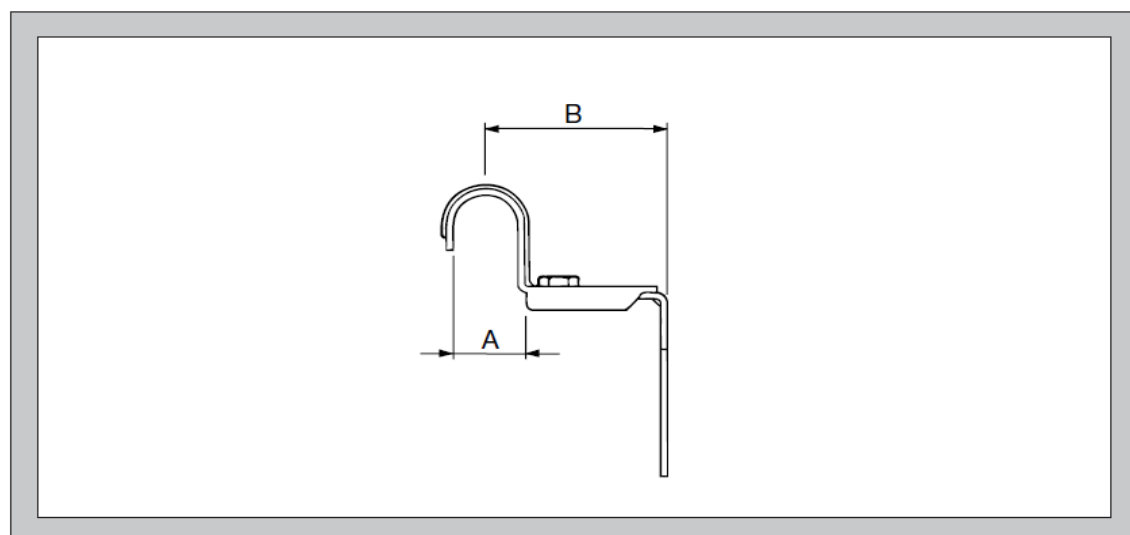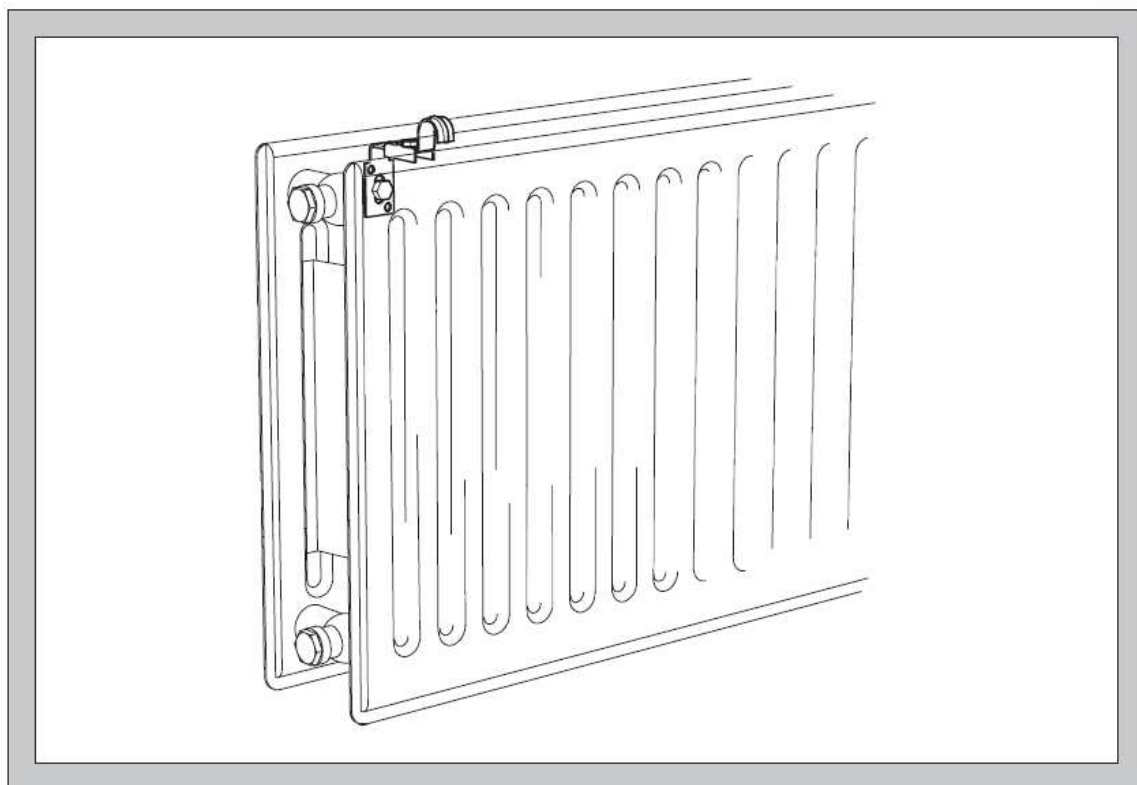

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder Rilsan	met Rilsan
302 rond	20	50 - 66	65335	65337

3.7

Wandvasthouder, nummer 304

Toepassing


- wandvasthouder voor ledenradiatoren met ronde waterkanalen.



Uitvoering

- hoekstuk voorzien van één sleufgat 12 x 7 mm.

Eigenschappen

- klemmende vasthouder voor radiatoren met ronde waterkanalen.



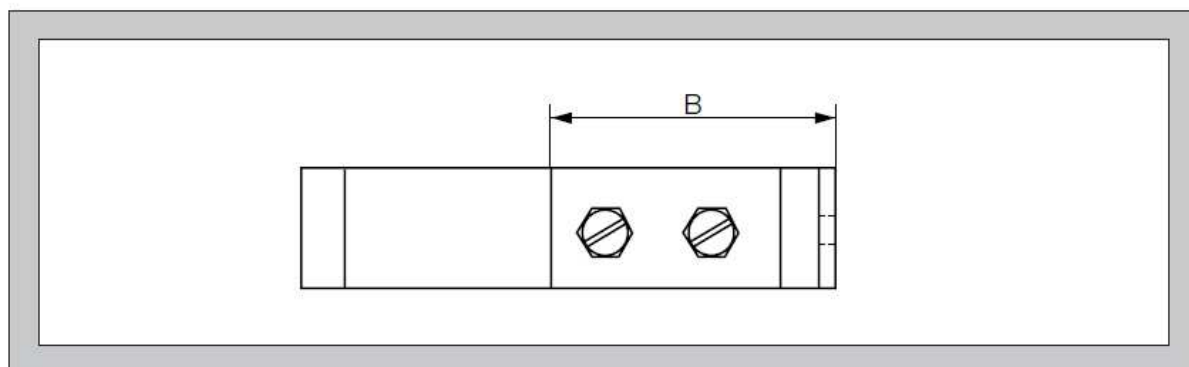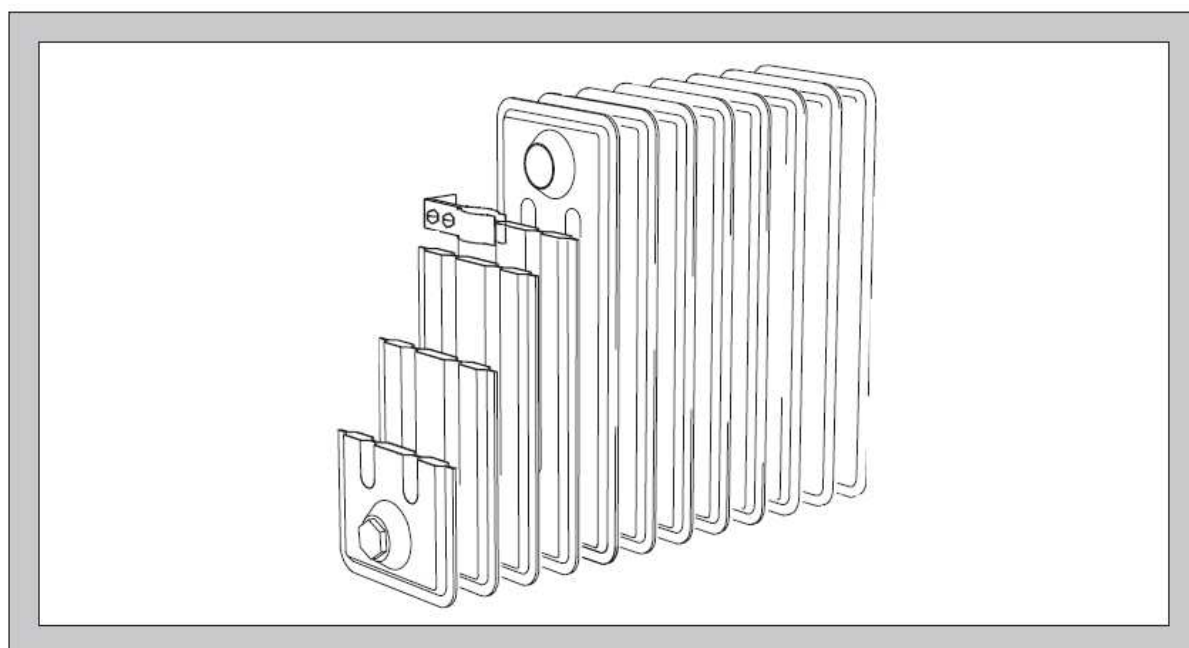


Type	Maat in mm B	Kodenummer
304	58	65345



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

Selektietabel opschroefkonsoles

Type		Pagina	Radiatoren met scherpe bovenkant 	Radiatoren met ronde bovenkant 	Leden- radiatoren 	Radiatoren met lasstrippen 
Wand (onder-)konsoles	500	5.2				
Uitlopend Artikel Set	501/300	5.3				
Wand (onder-)konsoles	501	5.4				
Wand (onder-)konsoles	501 zwaar	5.5				
Uitlopend Artikel Wand (onder-)konsoles	517	5.6				
Uitlopend Artikel Wand (onder-)konsoles	502	5.7				
Uitlopend Artikel Wand (onder-)konsoles	503	5.8				
Wandonderkonsole	505	5.9				
Wandonderkonsole	506	5.10				
Uitlopend Artikel Wandkonsole	508	5.11				
Uitlopend Artikel Wandkonsole	510	5.12				
Uitlopend Artikel Wandkonsoles	511 512	5.13				
Uitlopend Artikel Wandkonsole	513	5.14				
Uitlopend Artikel Wandkonsole	515	5.15				
Uitlopend Artikel Wandkonsoles	RC	5.16				
Uitlopend Artikel Wandkonsoles	519	5.17				

5.2

Paneelradiatoren en radiatoren met lasstrippen

Wand (onder-)konsoles, nummer 500

Toepassing


- wandonderkonsole voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de onderkant
- wandkonsole voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.



Uitvoering

- muurplaat voorzien van één sleufgat 18 x 8,5 mm en twee gaten Ø 5,5 mm
- schuifje met nyloninlage leverbaar.

Eigenschappen

- 500-35 mm uitvoering verstelbaar van 38 mm tot 55 mm
- 500-55 mm uitvoering verstelbaar van 55 mm tot 72 mm
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C.

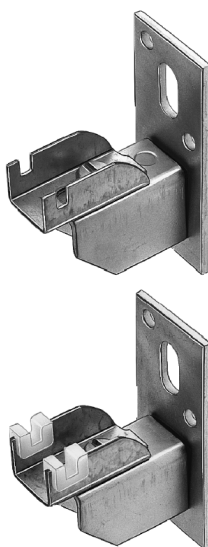

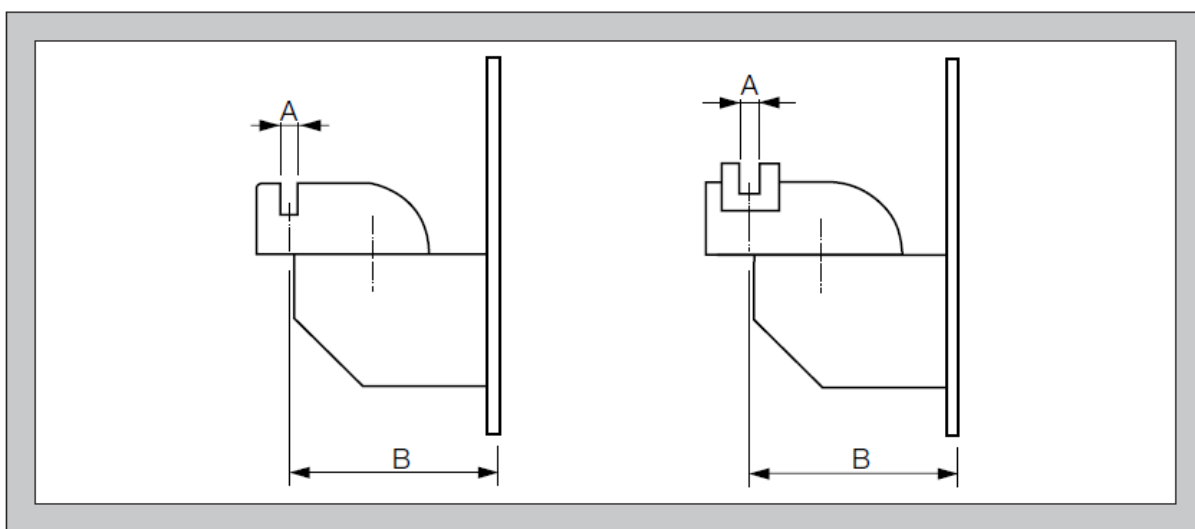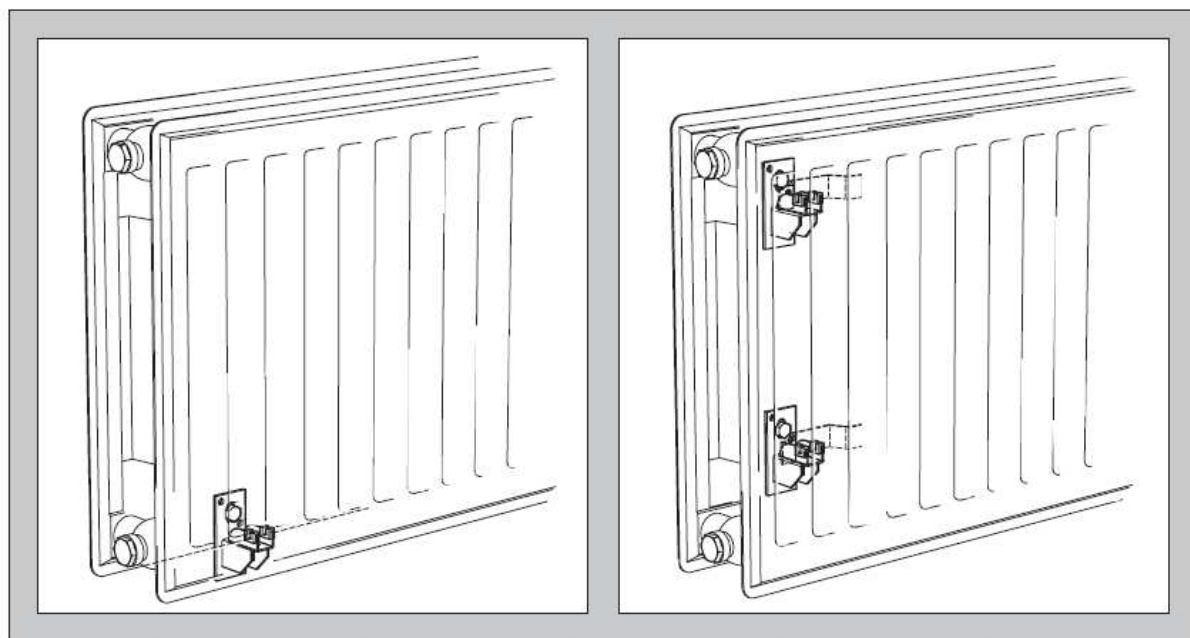

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder nylon	met nylon
500-35	3	38 - 55	65500	65502

5.4

Paneelradiatoren en radiatoren met lasstrippen

Wand (onder-)konsoles, nummer 501

Toepassing

- wandonderkonsole voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de onderkant
- wandkonsole voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.



Uitvoering

- konsole voorzien van één sleufgat 18 x 8,5 mm en twee gaten Ø 6 mm
- konsole voorzien van verstevigingsril
- materiaaldikte konsole 1,5 mm
- schuifje met nyloninlage leverbaar.

Eigenschappen

- verstelbaar van 47 mm tot 69 mm
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C.



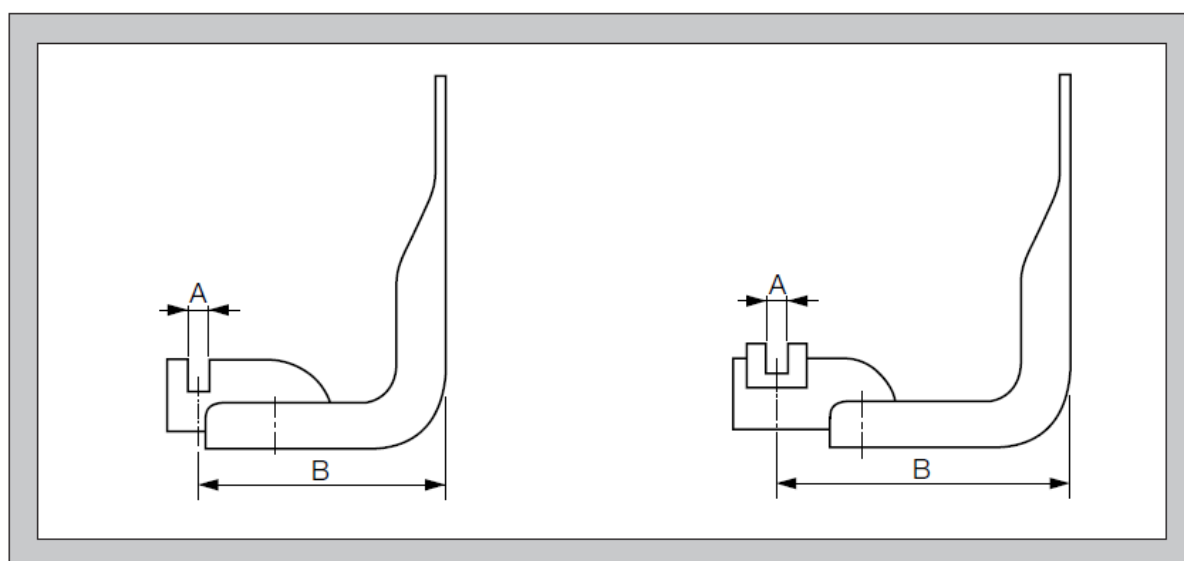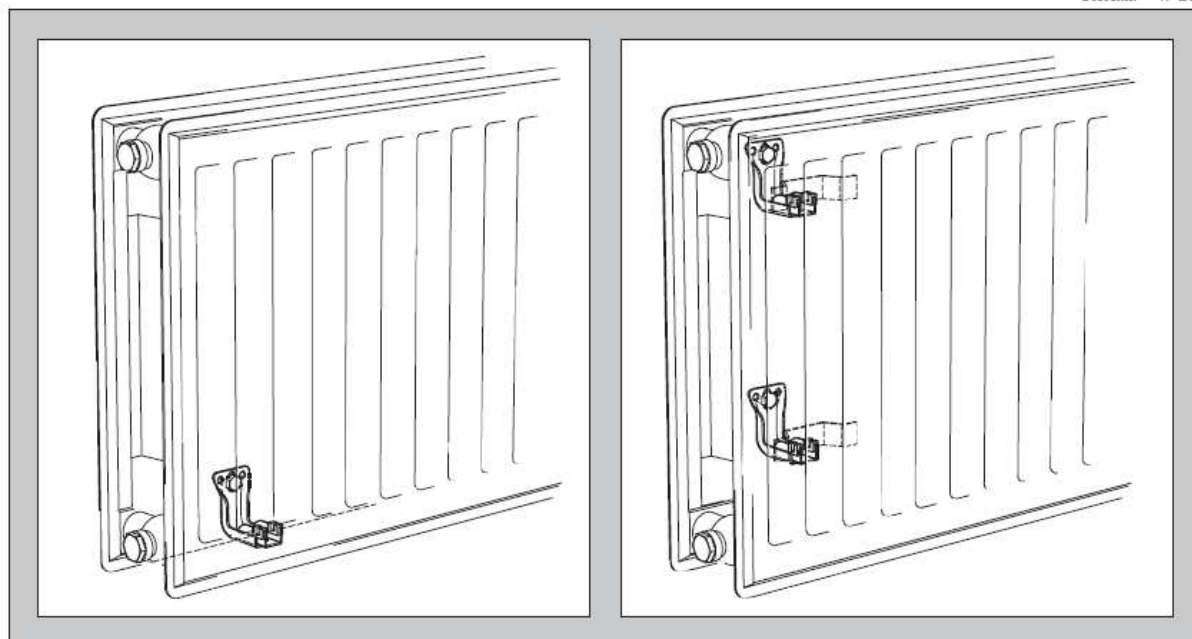

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder nylon	met nylon
501	3	47 - 69		65522

5.5

Paneelradiatoren en radiatoren met lasstrippen

Wand (onder-)konsoles, nummer 501 zwaar

Toepassing


- wandonderkonsole voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de onderkant
- wandkonsole voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.



Uitvoering

- konsole voorzien van één sleufgat 25 x 10 mm en twee gaten Ø 6,5 mm
- konsole voorzien van verstevigingsril
- materiaaldikte konsole 2 mm
- schuifje met nyloninlage leverbaar.

Eigenschappen

- verstelbaar van 45 mm tot 68 mm
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C.

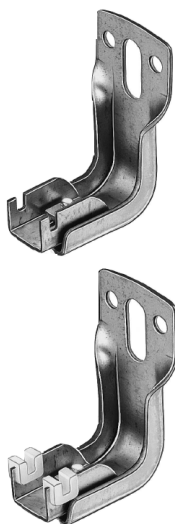

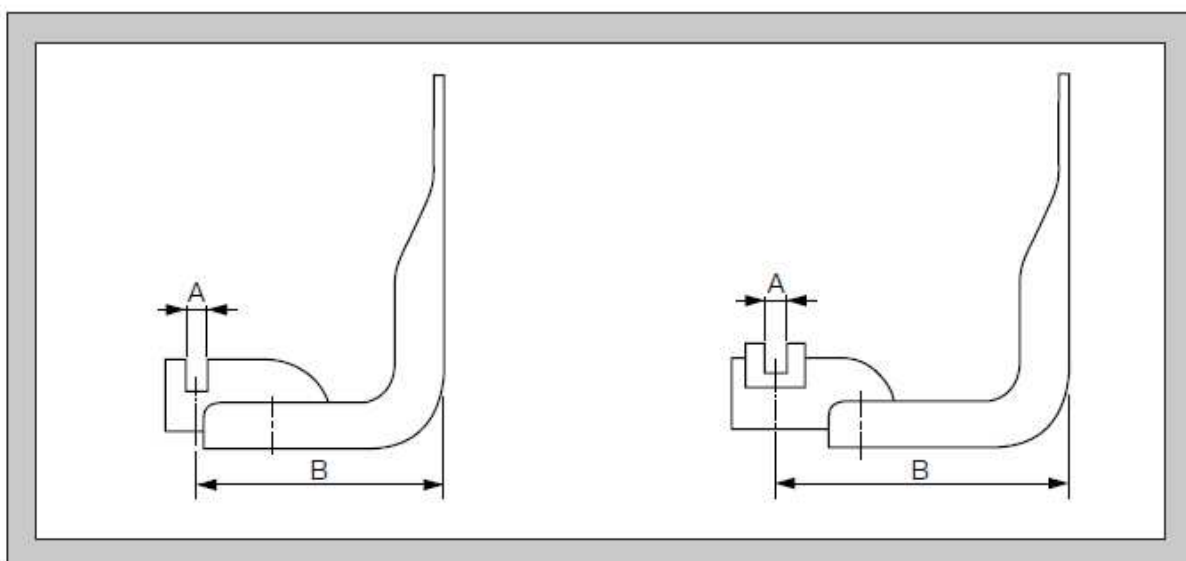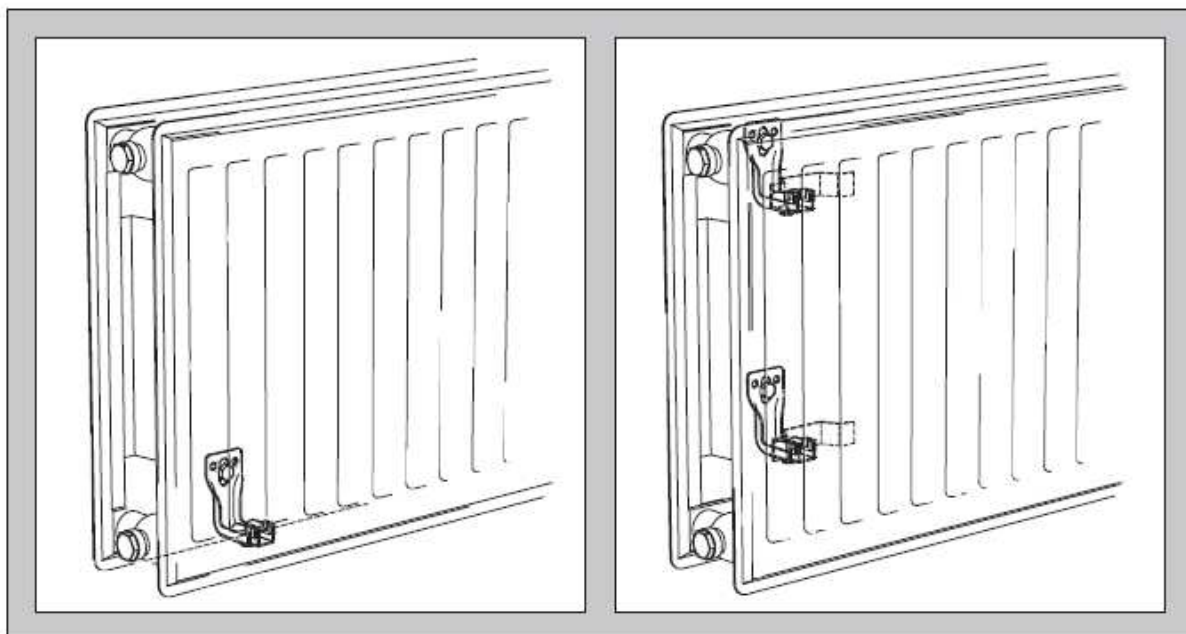

Type	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B van - tot	zonder nylon	met nylon
501 zwaar	3	45 - 68	65525	65527

5.9

Ledenradiatoren

Wandonderkonsole, nummer 505

Toepassing


- wandonderkonsole voor ledenradiatoren.



Uitvoering

- muurplaat geprofileerd en voorzien van één sleufgat 20 x 10 mm en twee gaten Ø 6,5 mm.

Eigenschappen

- schuifdeel verstelbaar in de lengte van 85 mm tot 120 mm en in de breedte 20 mm.



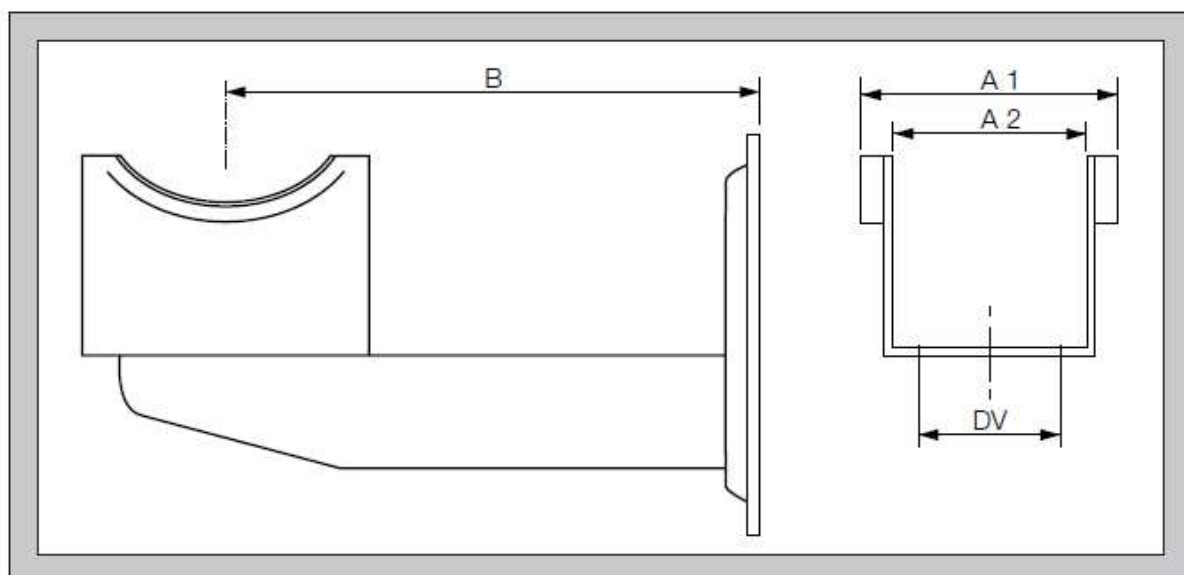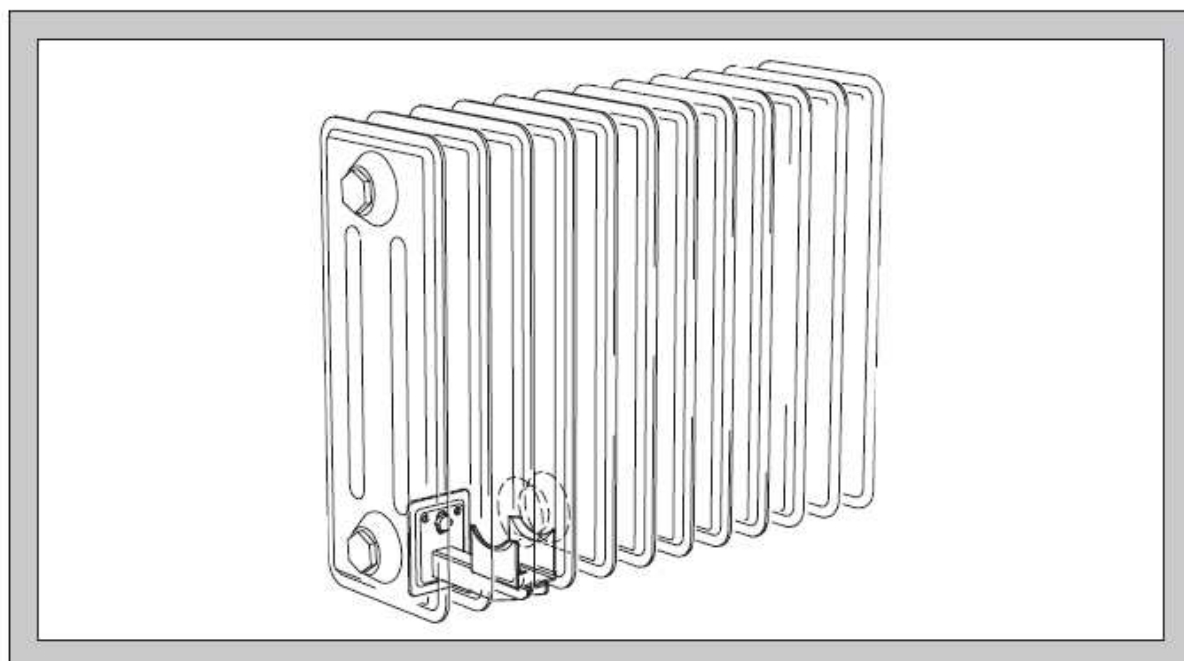

Type	A 1	A 2	Maten in mm B van - tot	DV	Kodenummer
505	53	40	85 - 120	max. 20	65550

5.10

Ledenradiatoren

Wandonderkonsole, nummer 506

Toepassing


- wandonderkonsole voor ledenradiatoren.



Uitvoering

- muurplaat geprofileerd en voorzien van één sleufgat 20 x 10 mm en twee gaten Ø 6,5 mm.

Eigenschappen

- schuifdeel verstelbaar in de lengte van 120 mm tot 155 mm en in de breedte 20 mm.



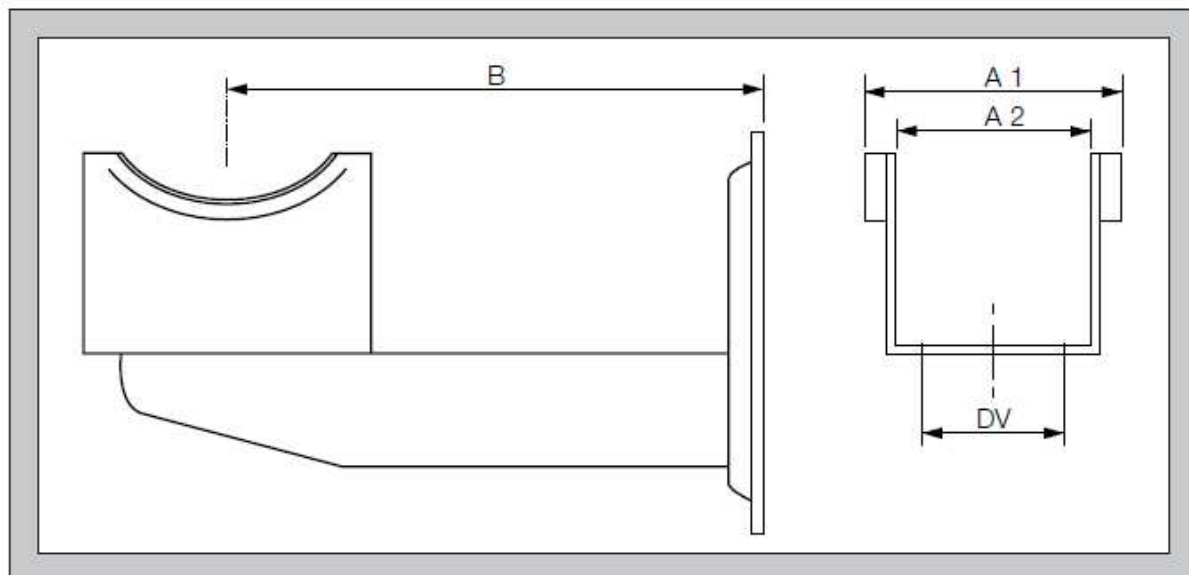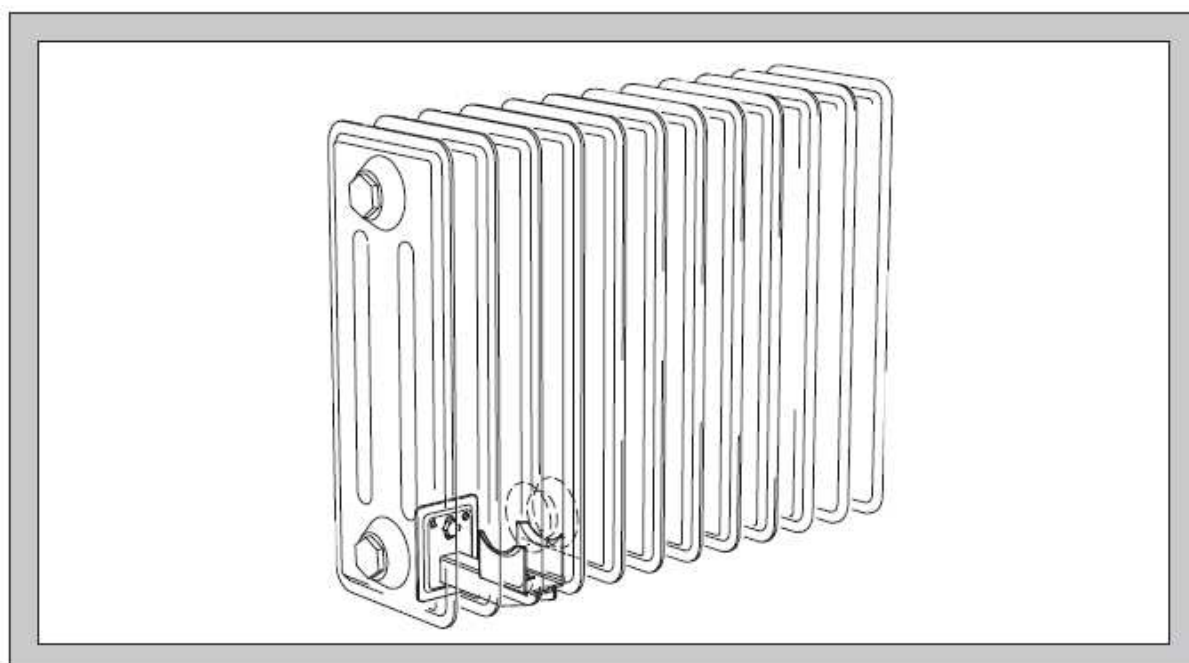

Type	A 1	A 2	Maten in mm B van - tot	DV	Kodenummer
506	53	40	120 - 155	max. 20	65555

5.12

Radiatoren met lasstrippen

Wandkonsole, nummer 510

Toepassing

- wandkonsole voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.



Uitvoering

- konsole voorzien van één sleufgat 22 x 10 mm.

Eigenschappen

- door het afzagen of afknippen van de voorkant is maat B te bepalen in drie afmetingen (27,5 mm, 39 mm of 50 mm).



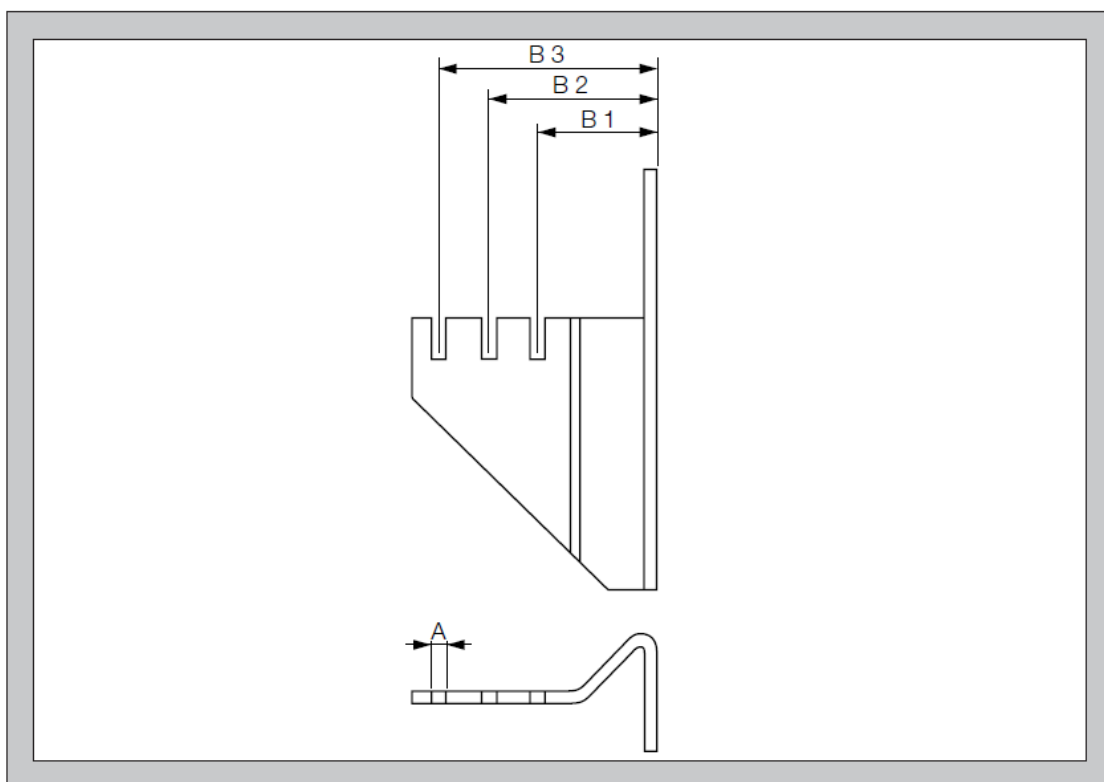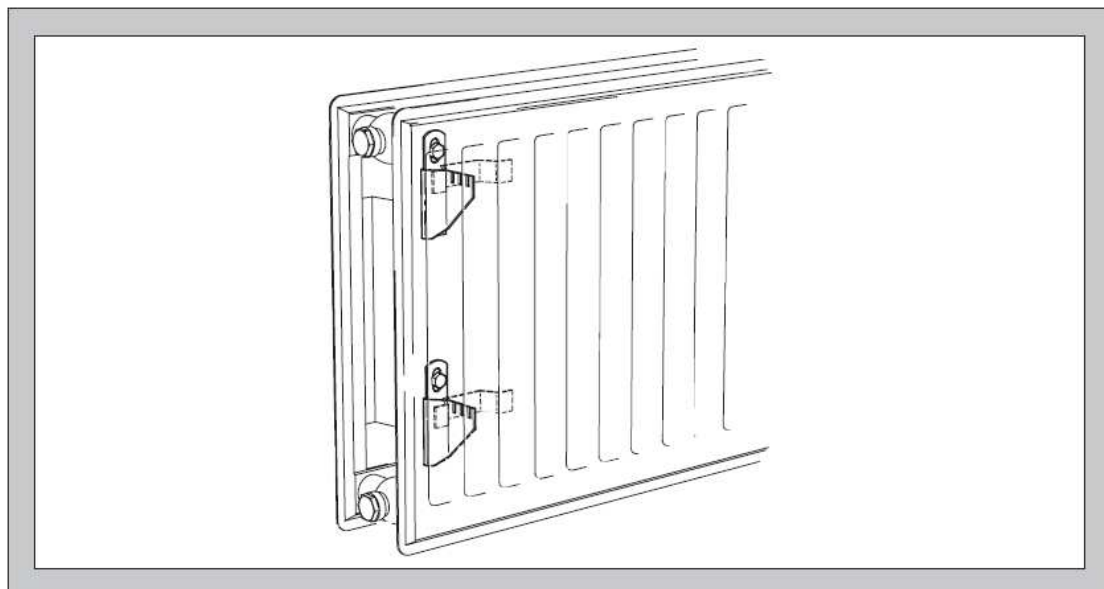

Type	Maten in mm					Kodenummer
	A	B1	B2	B3		
510	3,5	27,5	39	50		65565

5.13

Radiatoren met lasstrippen

Wandkonsoles, nummer 511 en 512

Toepassing

- wandkonsole voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.



Uitvoering

- konsole voorzien van verstevigingsril
- konsole 511 voorzien van één sleufgat 20 x 10 mm
- konsole 512 voorzien van twee sleufgaten 20 x 10 mm.

Eigenschappen

- vaste konsole voor radiatoren met lasstrippen.



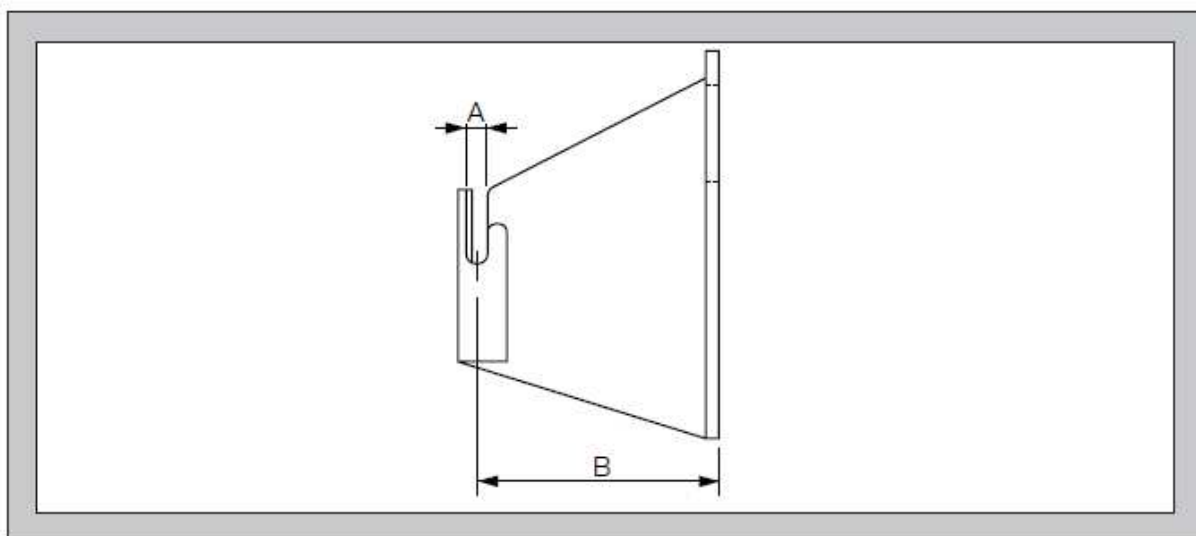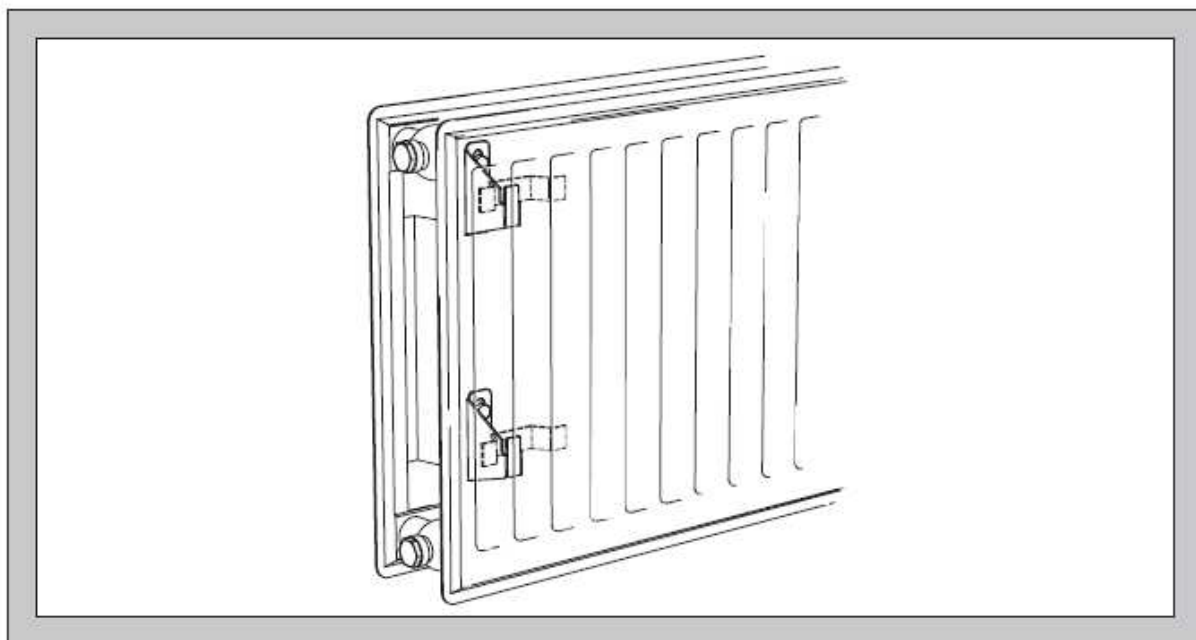


Type	Maten in mm		Kodenummer
	A	B	
512	4	50	65575



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

Selektietabel dubbele konsoles

Type		Pagina	Radiatoren met scherpe bovenkant	Radiatoren met ronde bovenkant	Leden-radiatoren	Radiatoren met lasstrippen
						
Vaste prefabkonsoles	Set 612	6.10	•			
Uitlopend Artikel Vaste prefabkonsoles	612	6.12	•			
Uitlopend Artikel Vaste prefabkonsoles	Set 612	6.14		•		
Vaste prefabkonsoles	612	6.16		•		
Uitlopend Artikel Vaste prefabkonsoles	612	6.18				
Verstelbare prefabkonsoles	616	6.20	•			
Verstelbare prefabkonsoles	616	6.22		•		
Uitlopend Artikel Dubbele konsoles	617	6.24				•
Uitlopend Artikel Dubbele konsoles	Set 650 Clicfix	6.26				•
Uitlopend Artikel Dubbele konsoles	650 Clicfix	6.28				•
Uitlopend Artikel Verstelbare dubbele konsoles	Set 660	6.30				•
Uitlopend Artikel Verstelbare dubbele konsoles	660	6.32				•

6.10

Paneelradiatoren

Vaste prefabkonsoles, set 612 scherp

Toepassing



- vaste dubbele wandkonsole voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de bovenkant.

Uitvoering

- set 612 scherp bestaat uit twee konsoles, vier houtdraadbouten M 8 x 50 en vier bijpassende pluggen
- standaard met nyloninlage aan de onderzijde
- standaard schuifje met Rilsan (RAL 9010)
- muurstrip voorzien van twee sleufgaten 20 x 8,5 mm
- schuifje en onderzijde konsole voorzien van verstevigingsril
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar (min. 285 mm en max. 1000 mm).

Eigenschappen

- bovenzijde verstelbaar om eventuele oneffenheden in de wand op te vangen
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

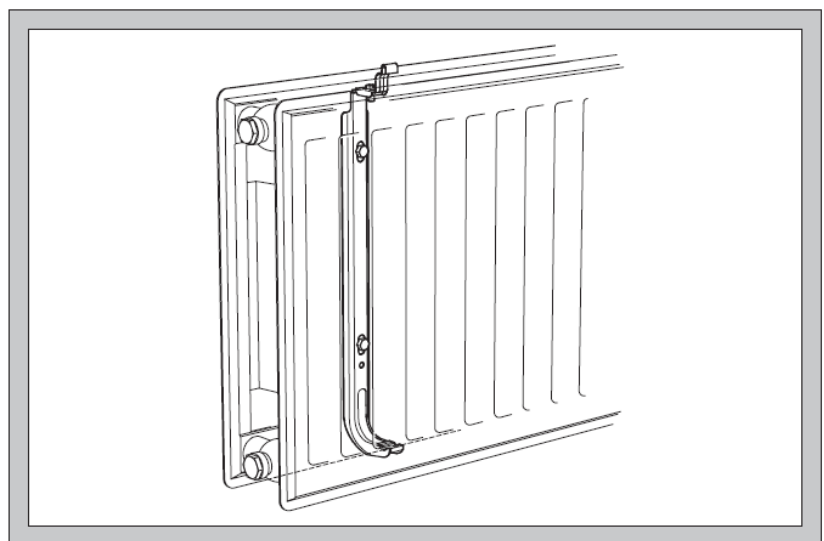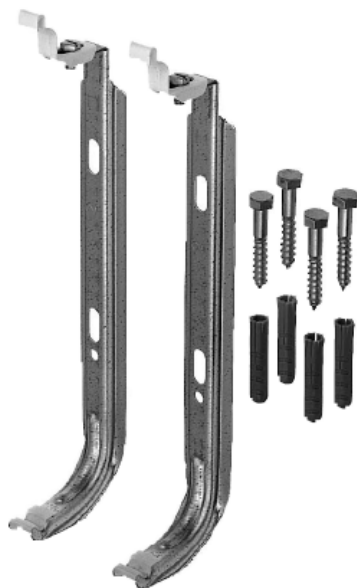


Paneelradiatoren

Vaste prefabkonsoles, set 612 scherp

! 88701

! 88755

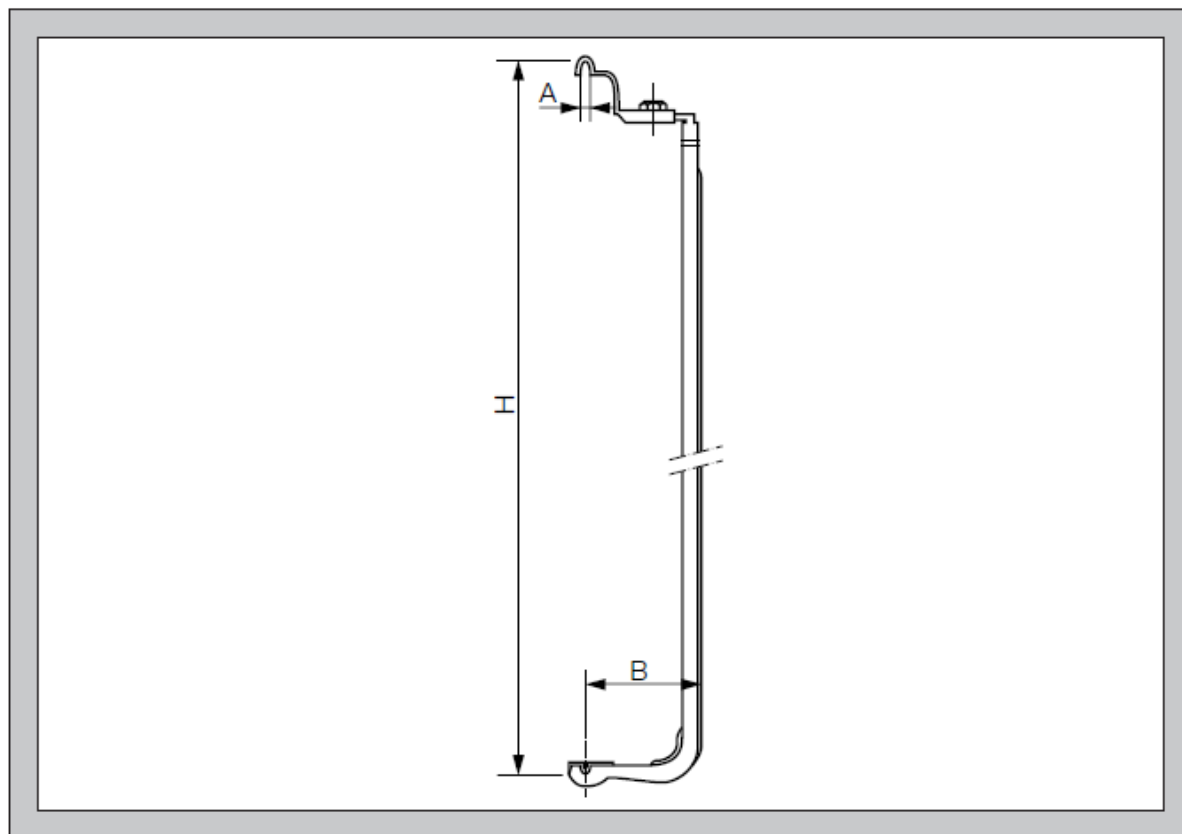

Type	H*	Maten in mm B	A	Kodenummer**
Set 612 scherp	300	60	3	66201
Set 612 scherp	400	60	3	66202
Set 612 scherp	450	60	3	66203
Set 612 scherp	500	60	3	66204
Set 612 scherp	600	60	3	66205
Set 612 scherp	800	60	3	66208
Set 612 scherp	900	60	3	66209
Set 612 scherp	1000	60	3	66210

6.11

Paneelradiatoren

Vaste prefabkonsoles, nummer 612 scherp

Toepassing


- vaste dubbele wandkonsole voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de bovenkant.

Uitvoering

- standaard met nyloninlage aan de onderzijde
- muurstrip voorzien van twee sleufgaten 20 x 8,5 mm
- schuifje en onderzijde konsole voorzien van verstevigingsril
- schuifje met Rilsan leverbaar (RAL 9010)
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar (min. 285 mm en max. 1000 mm).

Eigenschappen

- bovenzijde verstelbaar om eventuele oneffenheden in de wand op te vangen
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

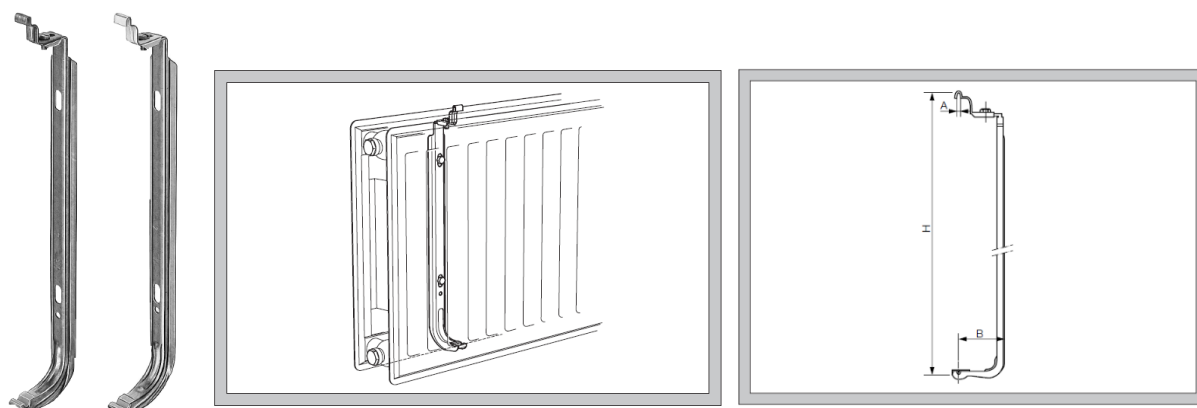

Paneelradiatoren

Vaste prefabkonsoles, nummer 612 scherp

Type	Maten in mm			Kodenummer**	
	H*	B	A	zonder Rilsan	met Rilsan
612 scherp	300	60	3		65841
612 scherp	400	60	3		65844
612 scherp	450	60	3		
612 scherp	500	60	3		65850
612 scherp	600	60	3		65853
612 scherp	700	60	3		65856
612 scherp	750	60	3		
612 scherp	800	60	3		
612 scherp	900	60	3		65865
612 scherp	1000	60	3		
612 scherp	300	70	3		65842
612 scherp	400	70	3		65845
612 scherp	450	70	3		65848
612 scherp	500	70	3		65851
612 scherp	600	70	3		65854
612 scherp	700	70	3		65857
612 scherp	750	70	3		
612 scherp	800	70	3		
612 scherp	900	70	3		65866
612 scherp	1000	70	3		

6.16

Paneelradiatoren

Vaste prefabkonsoles, nummer 612 rond

Toepassing



- vaste dubbele wandkonsole voor paneelradiatoren met een ronde bovenkant.

Uitvoering

- standaard met nyloninlage aan de onderzijde
- muurstrip voorzien van vier sleufgaten 20 x 8,5 mm
- schuifje en onderzijde konsole voorzien van verstevigingsril
- schuifje met Rilsan leverbaar (RAL 9010)
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar (min. 285 mm en max. 1000 mm).


Eigenschappen

- bovenzijde verstelbaar om eventuele oneffenheden in de wand op te vangen
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

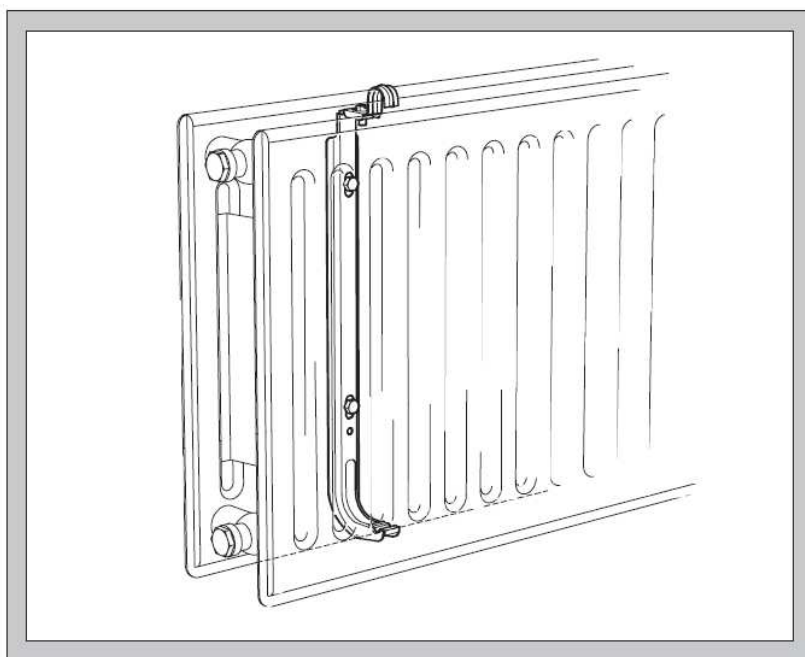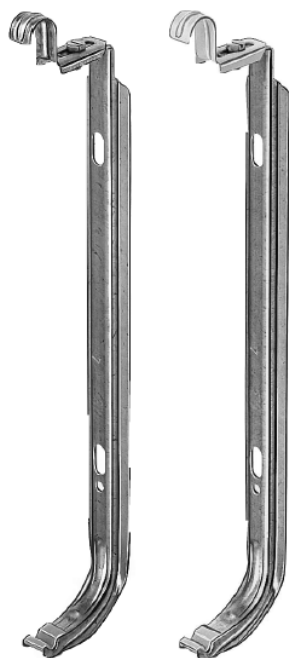

Paneelradiatoren

Vaste prefabkonsoles, nummer 612 rond

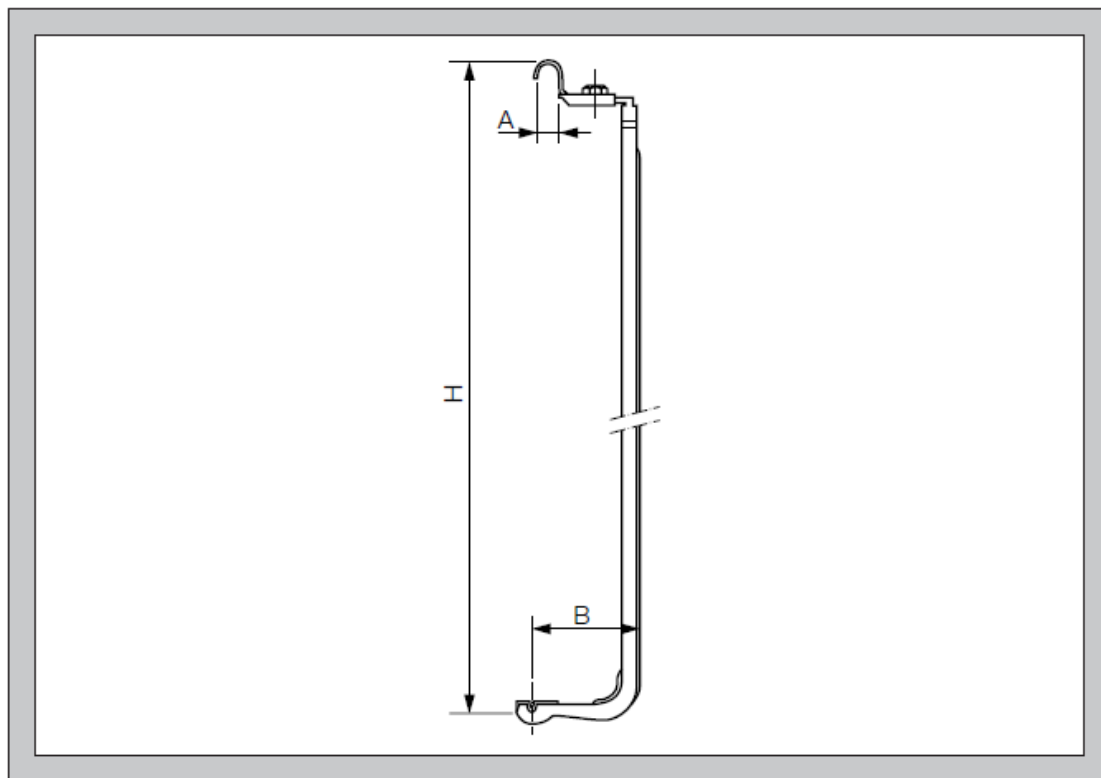

Type	Maten in mm			Kodenummer**	
	H*	B	A	zonder Rilsan	met Rilsan
612 rond	285	60	20		
612 rond	400	60	20		65934
612 rond	500	60	20		65937
612 rond	600	60	20		
612 rond	700	60	20		
612 rond	900	60	20		65946
612 rond	285	70	20		
612 rond	400	70	20		65935
612 rond	500	70	20		65938
612 rond	600	70	20		65941
612 rond	700	70	20		
612 rond	900	70	20		65947
612 rond	285	80	20		
612 rond	400	80	20		
612 rond	500	80	20		
612 rond	600	80	20		
612 rond	700	80	20		
612 rond	900	80	20		

* Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.

6.19

Kompaktradiatoren

Vaste prefabkonsoles, nummer 612 Kompakt

Toepassing


- vaste dubbele wandkonsole voor kompaktradiatoren.

Uitvoering

- standaard met nyloninlage aan de onderzijde
- muurstrip voorzien van vier sleufgaten 20 x 8,5 mm
- schuifje en onderzijde konsole voorzien van verstevigingsril
- standaard schuifje met Rilsan (RAL 9010)
- op aanvraag leverbaar als set: twee konsoles, vier houtdraadbouten M 8 x 50 en vier bijpassende pluggen
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar (min. 285 mm en max. 1000 mm).


Eigenschappen

- bovenzijde verstelbaar om eventuele oneffenheden in de muur op te vangen
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

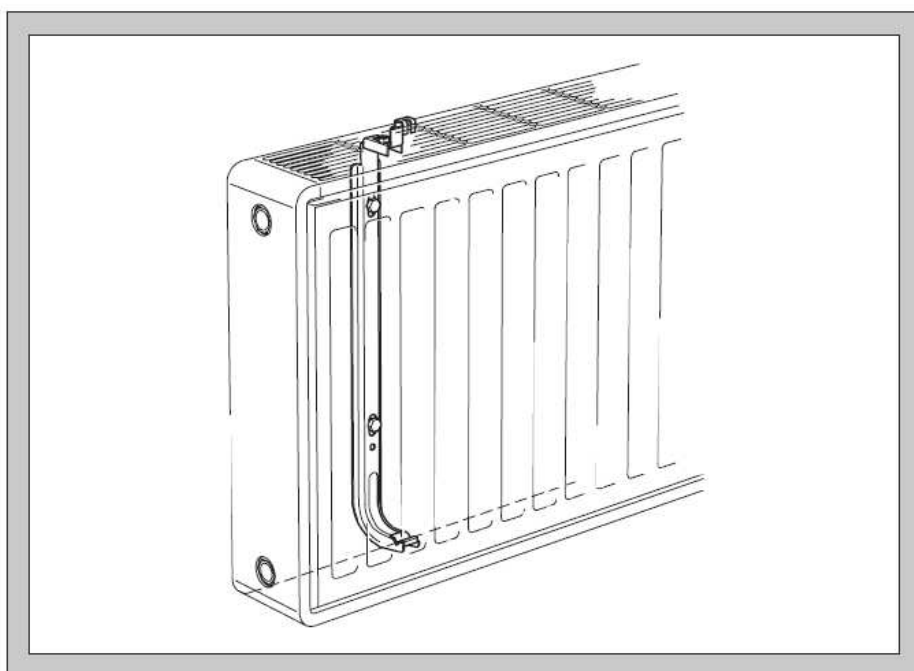

Kompaktradiatoren

Vaste prefabkonsoles, nummer 612 Kompakt

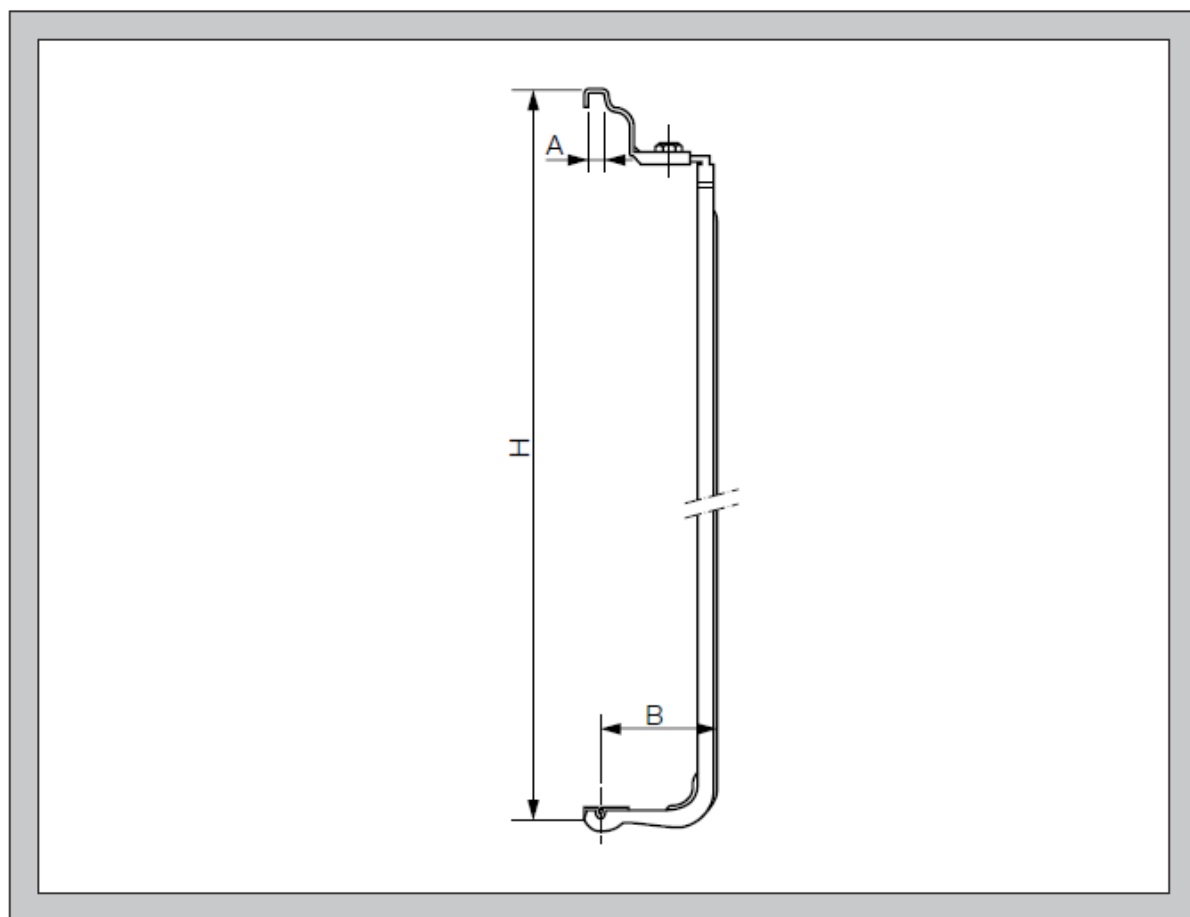

Type	H*	Maten in mm		Kodenummer**
		B	A	
612 Kompakt	300	60	9	66281
612 Kompakt	400	60	9	66282
612 Kompakt	500	60	9	66284
612 Kompakt	600	60	9	66285
612 Kompakt	800	60	9	66288
612 Kompakt	1000	60	9	66290

* Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.

6.20

Paneelradiatoren

Verstelbare prefabkonsoles, nummer 616 scherp

Toepassing


- verstelbare dubbele wandkonsole voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de bovenkant.

Uitvoering

- standaard met nyloninlage aan de onderzijde
- muurstrip voorzien van twee sleufgaten 20 x 8,5 mm
- schuifje bovenzijde en onderkonsole voorzien van verstevigingsril
- schuifje bovenzijde met Rilsan leverbaar (RAL 9010)
- op aanvraag leverbaar als set: twee konsoles, vier houtdraadbouten M 8 x 50 en vier bijpassende pluggen
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar (min. 285 mm en max. 1000 mm).

Eigenschappen

- bovenzijde en onderzijde verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

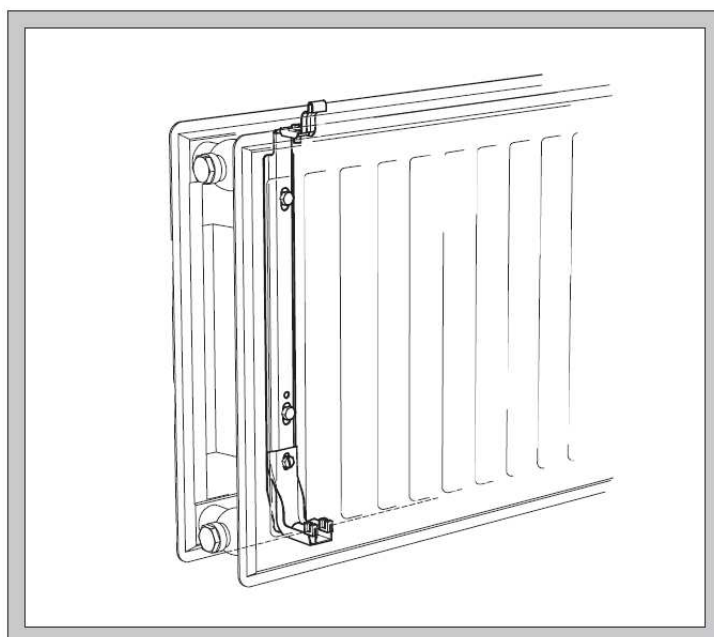


Paneelradiatoren

Verstelbare prefabkonsoles, nummer 616 scherp

! 88701

! 88755

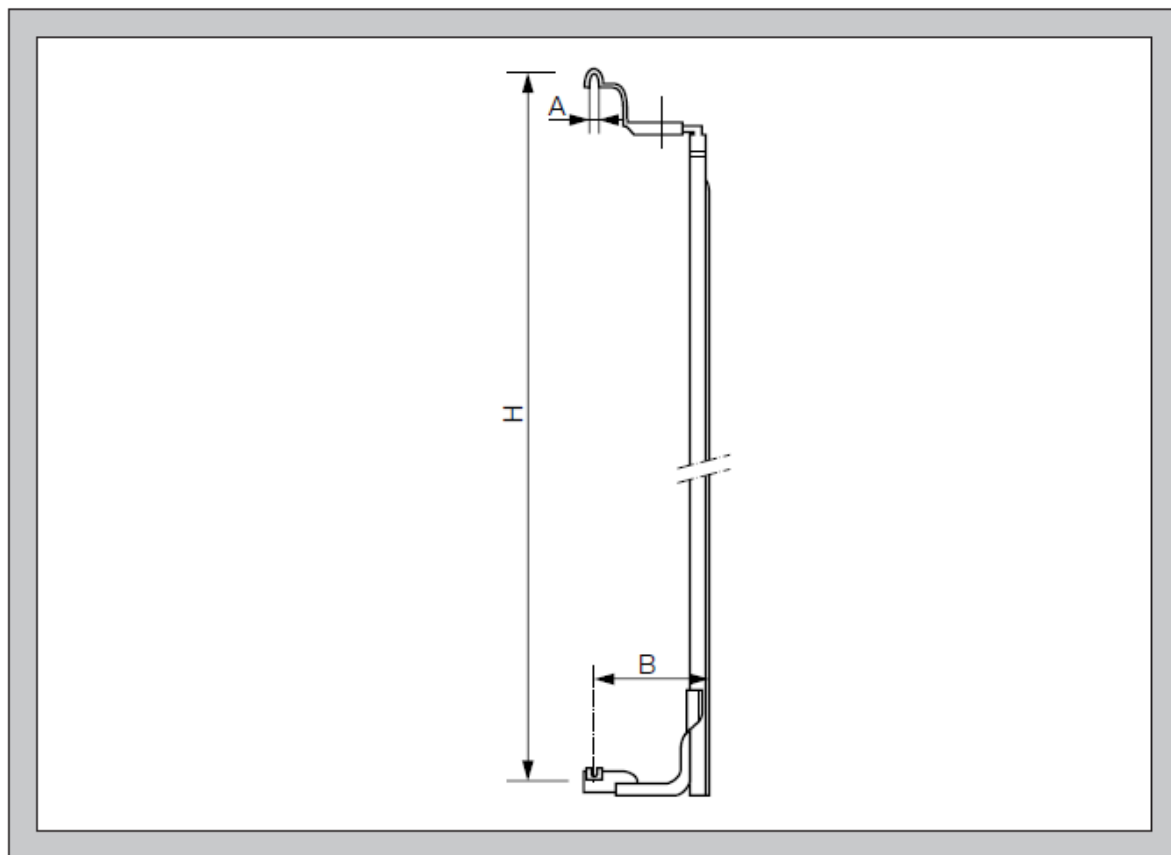

Type	H*	Maten in mm		Kodenummer**	
		A	B van - tot	zonder Rilsan	met Rilsan
616 scherp	300	3	58 - 73		66091
616 scherp	400	3	58 - 73		66092
616 scherp	450	3	58 - 73		66093
616 scherp	500	3	58 - 73		66094
616 scherp	600	3	58 - 73		66095
616 scherp	700	3	58 - 73		66096
616 scherp	750	3	58 - 73		66097
616 scherp	800	3	58 - 73		66098
616 scherp	900	3	58 - 73		66099
616 scherp	1000	3	58 - 73		66100

* Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.

6.22

Paneelradiatoren

Verstelbare prefabkonsoles, nummer 616 rond

Toepassing



- verstelbare dubbele wandkonsole voor paneelradiatoren met een ronde bovenkant.

Uitvoering

- standaard met nyloninlage aan de onderzijde
- muurstrip voorzien van twee sleufgaten 20 x 8,5 mm
- schuifje bovenzijde en onderkonsole voorzien van verstevigingsril
- schuifje bovenzijde met Rilsan leverbaar (RAL 9010)
- op aanvraag leverbaar als set: twee konsoles, vier houtdraadbouten M 8 x 50 en vier bijpassende pluggen
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar (min. 285 mm en max. 1000 mm).


Eigenschappen

- bovenzijde en onderzijde verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- Rilsan-coating ofwel Polyamide 11 (nylon 11) bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 100 °C.

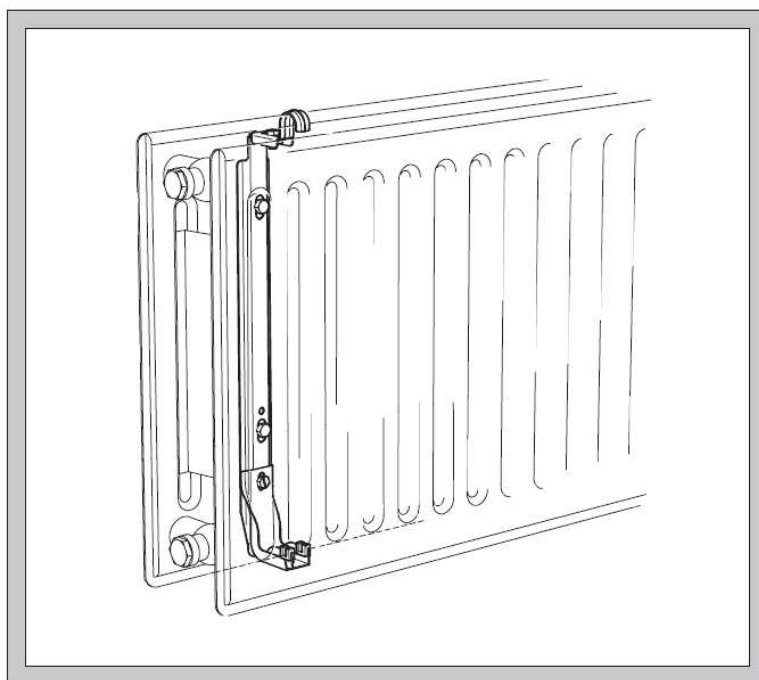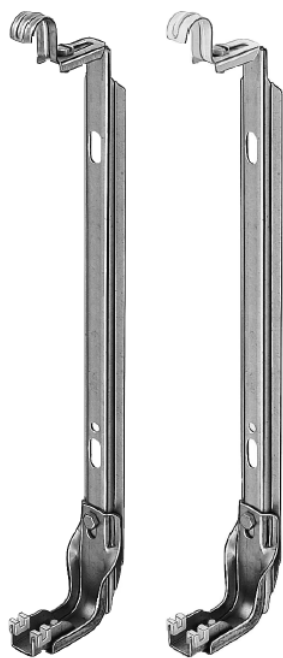

Paneelradiatoren

Verstelbare prefabkonsoles, nummer 616 rond

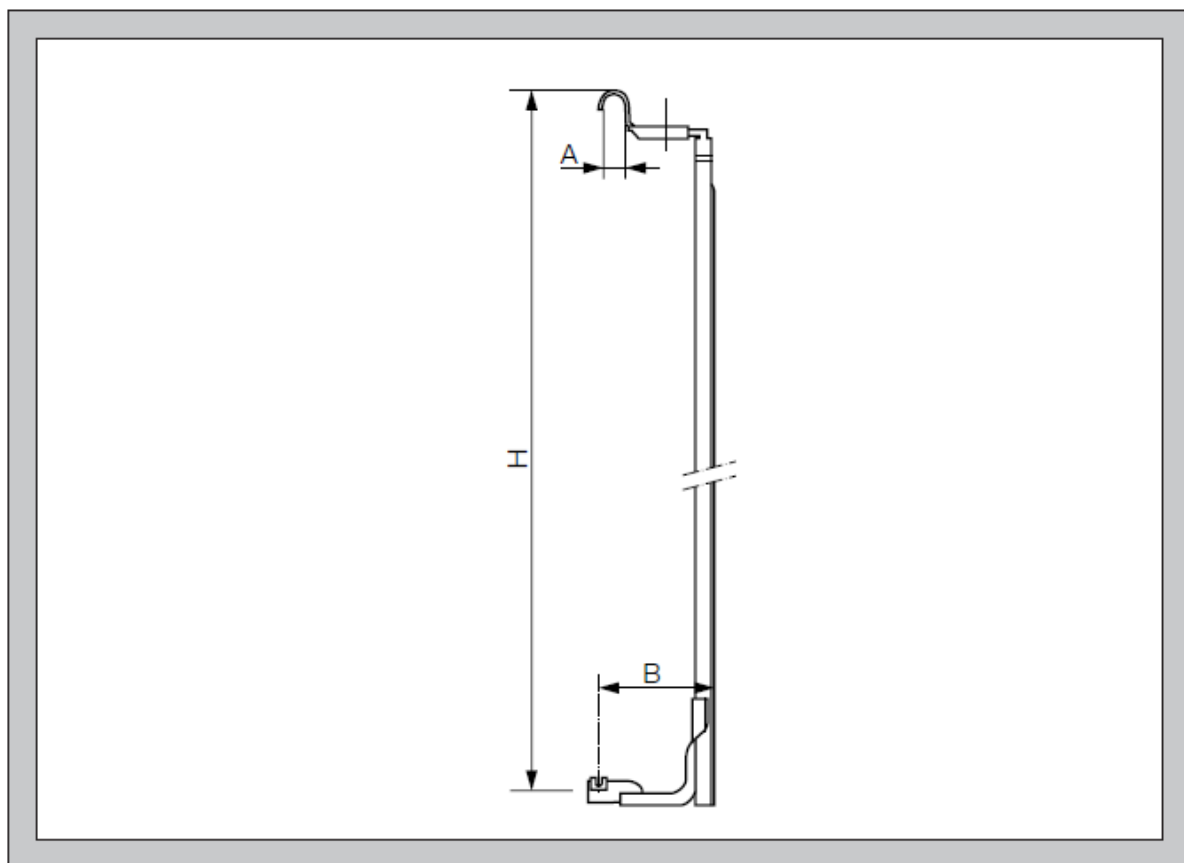

Type	H*	Maten in mm		Kodenummer**	
		A	B van - tot	zonder Rilsan	met Rilsan
616 rond	285	20	57 - 79	66121	66131
616 rond	400	20	57 - 79	66122	66132
616 rond	500	20	57 - 79	66123	66133
616 rond	600	20	57 - 79	66124	66134
616 rond	700	20	57 - 79	66125	66135
616 rond	900	20	57 - 79	66126	66136


* Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

Selektietabel vrijstaande konsoles

Type		Pagina	Radiatoren met scherpe bovenkant 	Radiatoren met ronde bovenkant 	Leden- radiatoren 	Radiatoren met lasstrippen 
Vrijstaande konsoles	604	7.2	•			
Vrijstaande konsoles	604	7.4		•		
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	604	7.6			•	
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	604	7.8				•
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	605	7.10	•			
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	605	7.12		•		
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	606	7.14			•	
Vrijstaande konsoles	607	7.16				•
Vrijstaande konsoles	608	7.18			•	
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	614	7.20	•			
Vrijstaande konsoles	614	7.22		•		
Uitlopend Artikel Vrijstaande konsoles	618	7.24				•

7.2

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 604 scherp

Toepassing

- konsole voor vrije ophanging van paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de bovenkant
- plaatsing tussen de platen van een meerplaats-radiator
- plaatsing achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 604 scherp bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 604 scherp. Beide onderdelen dienen separaat te worden besteld

● Standprofiel



- standprofiel met voetplaat gelakt in de kleur RAL 9010
- voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
- voetafdekplaat leverbaar
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar

● Bevestigingsset

- bevestigingsset 604 scherp bestaat uit een bovenset en een onderset (U-beugel met twee bouten M 6 met zaagsleuf en voorschot met nyloninlage)
- schuifbovenzijde voorzien van Rilsan (RAL 9010) en verstevigingsril
- onderset geheel gelakt (RAL 9010).


Eigenschappen

- bovenset in hoogte en diepte verstelbaar
- onderset in hoogte en diepte verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- onafhankelijke instelling onderset, dat wil zeggen: fixering onderset op profiel, dan diepte instelling van het voorschot.

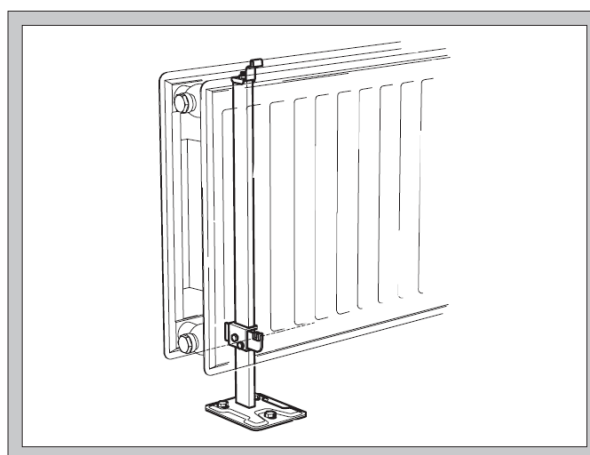

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 604 scherp

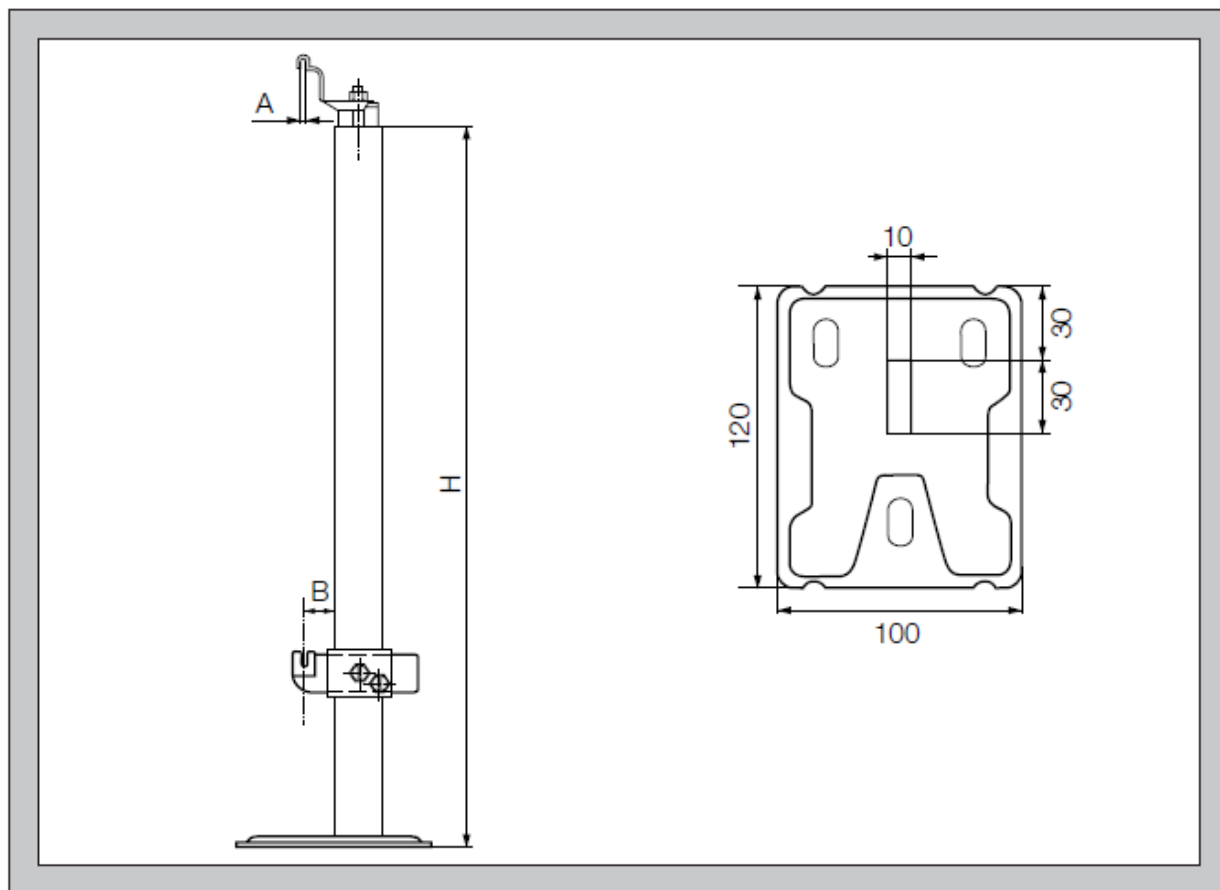

Type bevestigingsset	A	Maten in mm B van - tot	Kodenummer
604 scherp	3	12 - 22	64200

Standprofiel	Maten in mm		Kodenummer** plaatsing radiator*	
	H***	radiator	100 mm uit de vloer	150 mm uit de vloer
Standprofiel	350	300		-
Standprofiel	400	300		64040
Standprofiel	450	400		-
Standprofiel	500	400		64050
Standprofiel	550	500		-
Standprofiel	600	500		64060
Standprofiel	650	600		-
Standprofiel	700	600		64070
Standprofiel	750	700		-
Standprofiel	800	700		64080
Standprofiel	850	800		-
Standprofiel	900	800		64090
Standprofiel	950	900		-
Standprofiel	1000	900		64100
Standprofiel	1050	1000		-
Standprofiel	1100	1000		64110

* Bij 100 mm uit de vloer minimaal 90 mm en maximaal 115 mm.

Bij 150 mm uit de vloer minimaal 140 mm en maximaal 165 mm.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.

*** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

7.4

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 604 rond

Toepassing

- konsole voor vrije ophanging van paneelradiatoren met een ronde bovenkant
- plaatsing tussen de platen van een meerplaats-radiator
- plaatsing achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 604 rond bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 604 rond. Beide onderdelen dienen separaat te worden besteld

● Standprofiel



- standprofiel met voetplaat gelakt in de kleur RAL 9010
- voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
- voetafdekplaat leverbaar
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar

● Bevestigingsset

- bevestigingsset 604 rond bestaat uit een bovenset en een onderset (U-beugel met twee bouten M 6 met zaagsleuf en voorschot met nyloninlage)
- schuifbovenzijde voorzien van Rilsan (RAL 9010) en verstevigingsril
- onderset geheel gelakt (RAL 9010).


Eigenschappen

- bovenset in hoogte en diepte verstelbaar
- onderset in hoogte en diepte verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- onafhankelijke instelling onderset, dat wil zeggen: fixering onderset op profiel, dan diepte instelling van het voorschot.

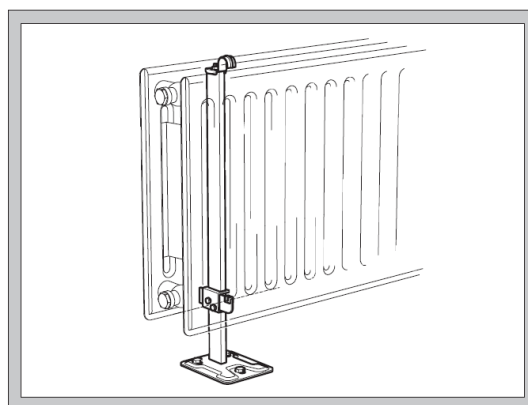

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 604 rond

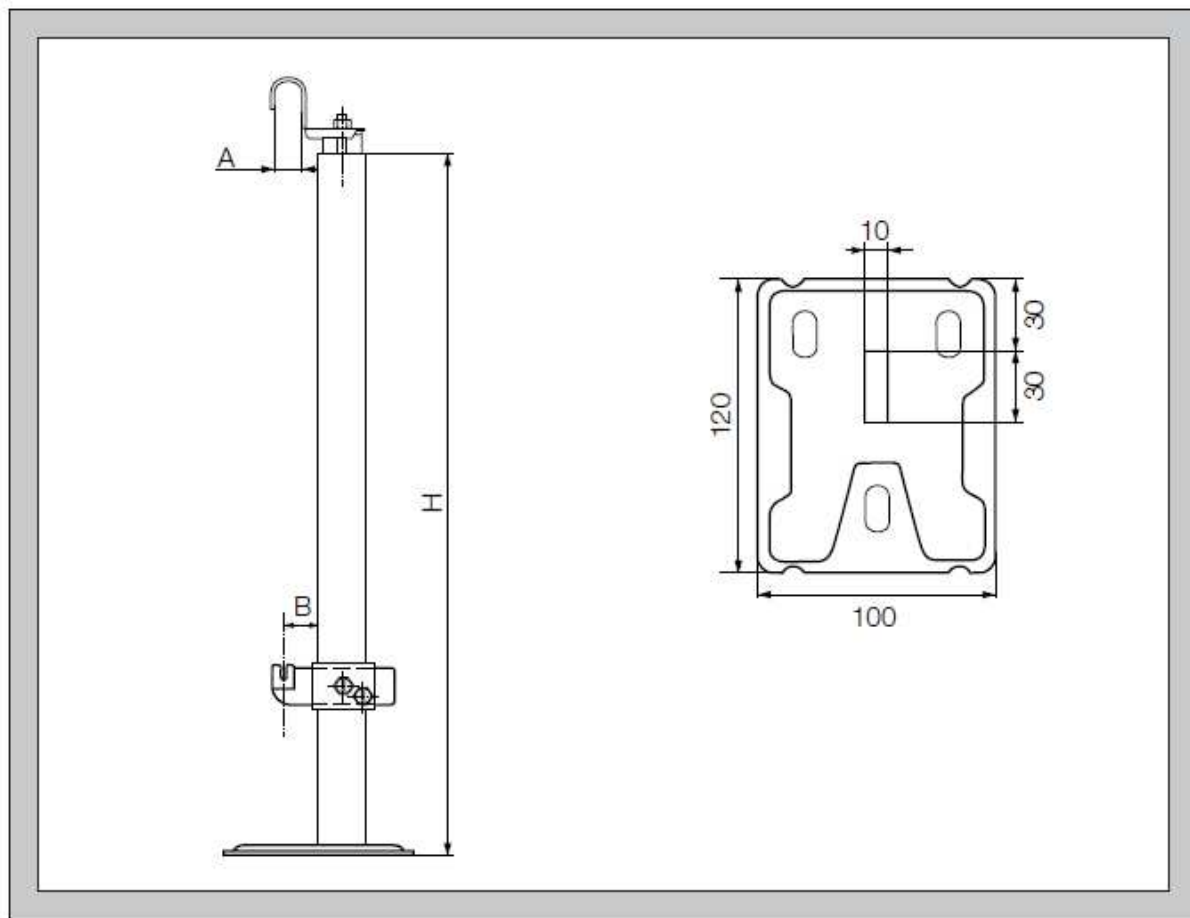

Type bevestigingsset	A	Maten in mm B van - tot	Kodenummer
604 rond	20	12 - 25	64210

Standprofiel	Maten in mm		Kodenummer** plaatsing radiator*
	H***	radiator	100 mm uit de vloer 150 mm uit de vloer
Standprofiel	350	300	-
Standprofiel	400	300	64040
Standprofiel	450	400	-
Standprofiel	500	400	64050
Standprofiel	550	500	-
Standprofiel	600	500	64060
Standprofiel	650	600	-
Standprofiel	700	600	64070
Standprofiel	750	700	-
Standprofiel	800	700	64080
Standprofiel	850	800	-
Standprofiel	900	800	64090
Standprofiel	950	900	-
Standprofiel	1000	900	64100
Standprofiel	1050	1000	-
Standprofiel	1100	1000	64110

* Bij 100 mm uit de vloer minimaal 90 mm en maximaal 115 mm.

Bij 150 mm uit de vloer minimaal 140 mm en maximaal 165 mm.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.

*** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

7.8

Radiatoren met lasstrippen

Vrijstaande konsoles, nummer 604 lasstrippen

Toepassing

- konsole voor vrije ophanging van paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen
- plaatsing achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 604 lasstrippen bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 604 lasstrippen. Beide onderdelen dienen separaat te worden besteld

● Standprofiel



- standprofiel met voetplaat gelakt in de kleur RAL 9010
- voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
- voetafdekplaat leverbaar
- maat H: afwijkende maten op aanvraag leverbaar

● Bevestigingsset

- bevestigingsset 604 lasstrippen bestaat uit een bovenset, een onderset (U-beugel met twee bouten M 6 met zaagsleuf en voorschot met nyloninlage) en een witte kunststofdop
- boven- en onderset geheel gelakt in de kleur RAL 9010.


Eigenschappen

- bovenset in hoogte en diepte verstelbaar
- onderset in hoogte en diepte verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C
- onafhankelijke instelling boven- en onderset, dat wil zeggen: fixering set op profiel, dan diepte instelling van het voorschot.

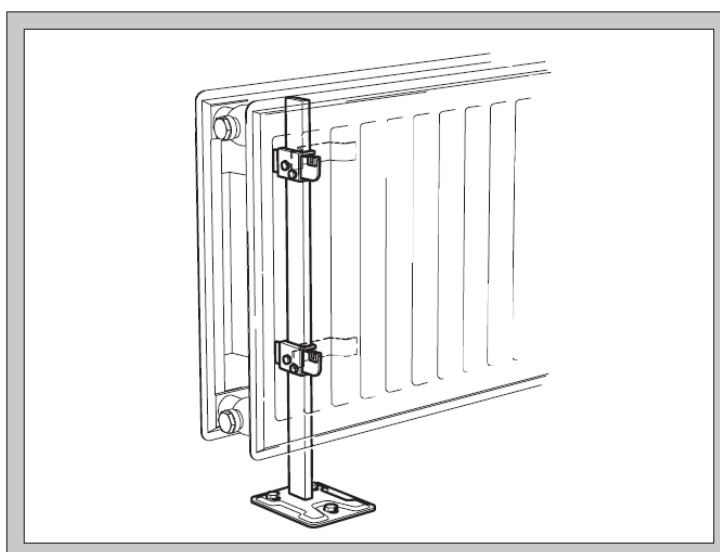

Radiatoren met lasstrippen

Vrijstaande konsoles, nummer 604 lasstrippen

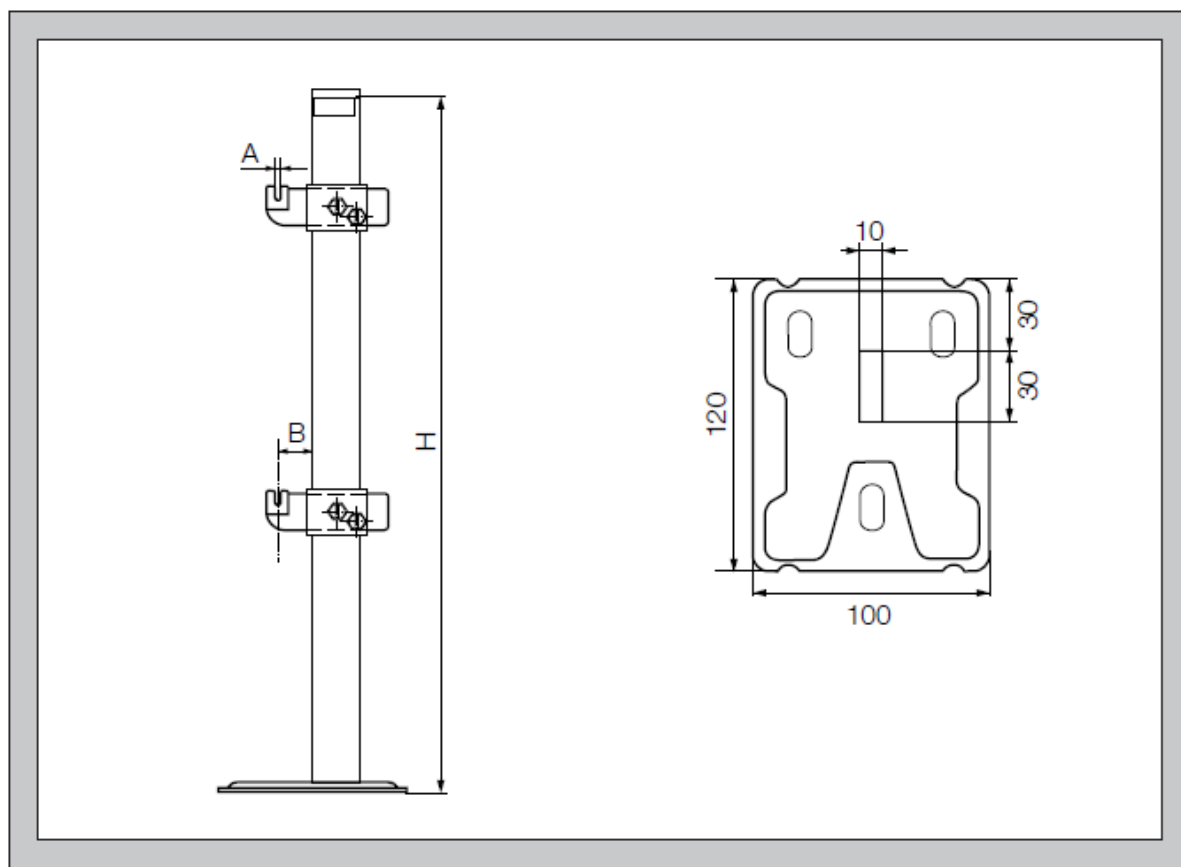

Type bevestigingsset	A	Maten in mm B van - tot	Kodenummer
604 lasstrippen	3	12 - 20	64230

Standprofiel	Maten in mm		Kodenummer** plaatsing radiator*	
	H***	radiator	100 mm uit de vloer	150 mm uit de vloer
Standprofiel	350	300	-	-
Standprofiel	400	300	64040	-
Standprofiel	450	400	-	-
Standprofiel	500	400	64050	-
Standprofiel	550	500	-	-
Standprofiel	600	500	64060	-
Standprofiel	650	600	-	-
Standprofiel	700	600	64070	-
Standprofiel	750	700	-	-
Standprofiel	800	700	64080	-
Standprofiel	850	800	-	-
Standprofiel	900	800	64090	-
Standprofiel	950	900	-	-
Standprofiel	1000	900	64100	-
Standprofiel	1050	1000	-	-
Standprofiel	1100	1000	64110	-

* Bij 100 mm uit de vloer minimaal 90 mm en maximaal 115 mm.

Bij 150 mm uit de vloer minimaal 140 mm en maximaal 165 mm.

** Bij bestelling merk radiator vermelden.

*** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator. Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

7.16

Radiatoren met lasstrippen

Vrijstaande konsoles, nummer 607

Toepassing

- konsole voor vrije ophanging van paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen
- plaatsing achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 607 bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 607. Beide onderdelen dienen separaat te worden besteld

● Standprofiel


- standaard elektrolytisch verzinkt, op aanvraag leverbaar gelakt in de kleur RAL 9010
- voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
- voetafdekplaat leverbaar
- vensterbanksteun leverbaar
- maat H, B, C, D en Y: afwijkende maten op aanvraag leverbaar

● Bevestigingsset

- bevestigingsset 607 bestaat uit twee voorschotten en een kunststof dop (zwart of wit)
- voorschotten elektrolytisch verzinkt
- standaard voorzien van nyloninlage.


Eigenschappen

- ophangpunten in hoogte verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C.

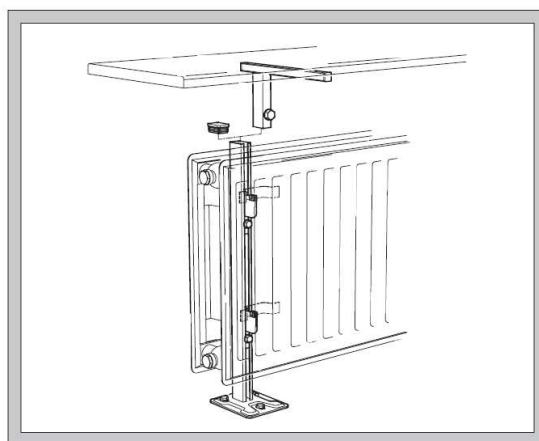

Radiatoren met lasstrippen

Vrijstaande konsoles, nummer 607

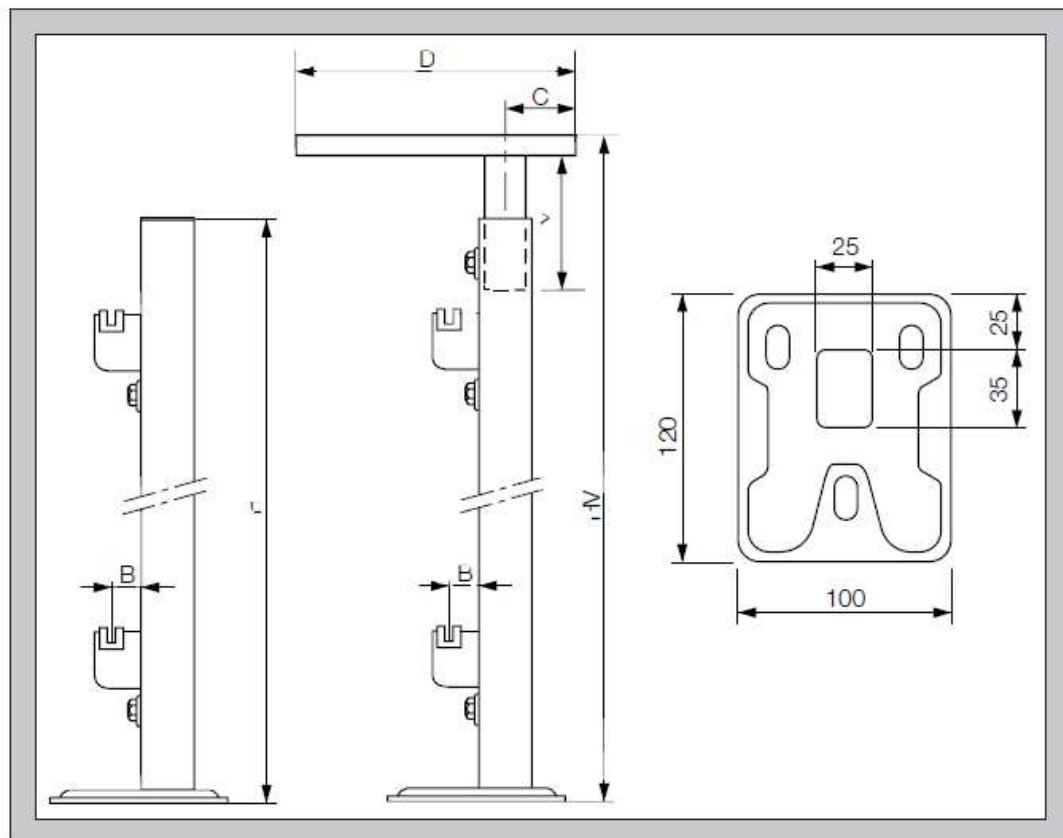

Type	Maat in mm***	Kodenummer kunststof dop
	B	zwart wit
Bevestigingsset 607	20	65675

Standprofiel	Maat in mm*** H**	Kodenummer*
		verzinkt gelakt
Standprofiel	400	65661
Standprofiel	500	65662
Standprofiel	600	65663
Standprofiel	650	65664
Standprofiel	700	65665
Standprofiel	750	65666
Standprofiel	800	65667
Standprofiel	850	65668
Standprofiel	900	65669
Standprofiel	1000	65670
Standprofiel	1100	65671
Standprofiel	1200	65672

	Maten in mm***				HV	Kodenummer
	C	D	Y			
Vensterbanksteun	50	220	100		H + 50	65697
Voetafdekplaat						60300

* Bij bestelling merk radiator vermelden.

** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator.

*** Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

7.18

Ledenradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 608

Toepassing


- konsole voor vrije ophanging van ledenradiatoren
- plaatsing tussen of achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 608 bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 608. Beide onderdelen dienen sepeeraat te worden besteld
- **Standprofiel**
 - standaard elektrolytisch verzinkt, op aanvraag leverbaar gelakt in de kleur RAL 9010
 - voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
 - voetafdekplaat leverbaar
 - vensterbanksteun leverbaar
 - maat H, B, C, D en Y: afwijkende maten op aanvraag leverbaar
- **Bevestigingsset**
 - bevestigingsset 608 bestaat uit twee voorschotten en een kunststofdoop (zwart of wit)
 - voorschotten elektrolytisch verzinkt.


Eigenschappen

- ophangpunten in hoogte verstelbaar.

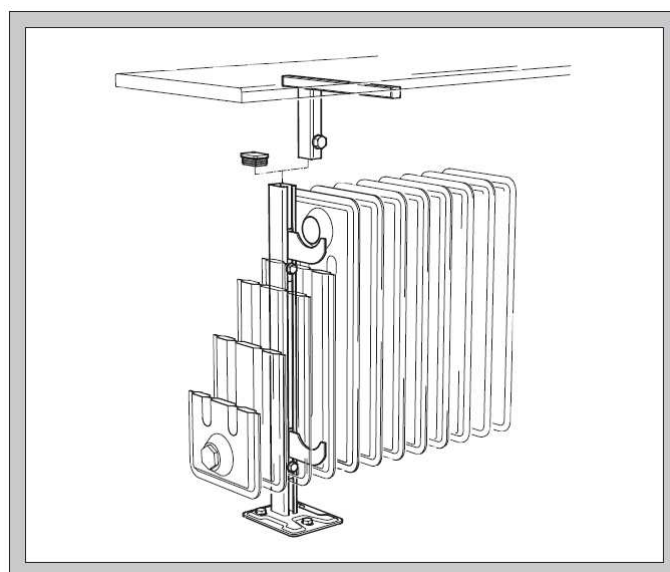

Ledenradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 608

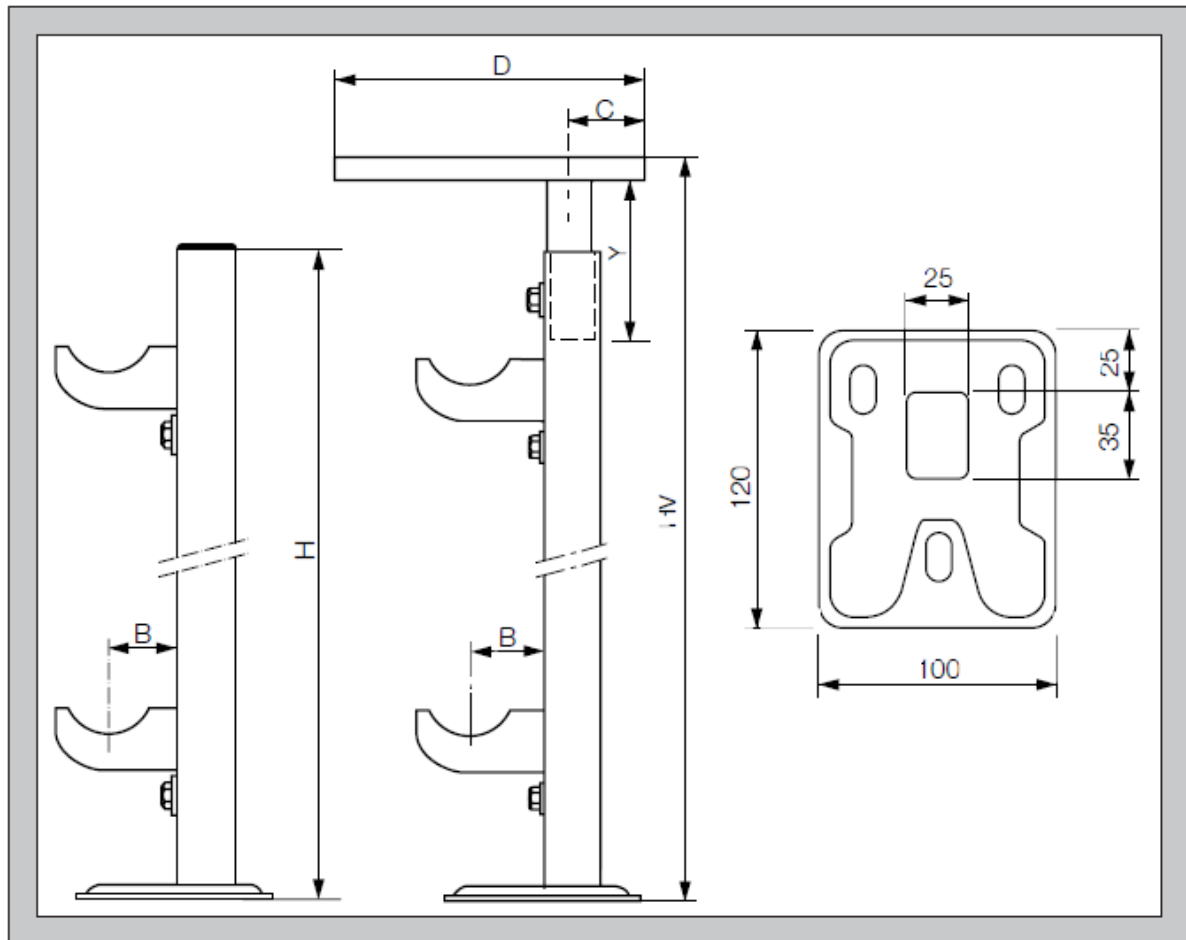

Type	Maat in mm ^{***} B	Kodenummer kunststofdop zwart wit
Bevestigingsset 608	45	65715

Standprofiel	Maat in mm ^{***} H ^{**}	Kodenummer [*] verzinkt gelakt
Standprofiel	400	65661
Standprofiel	500	65662
Standprofiel	600	65663
Standprofiel	650	65664
Standprofiel	700	65665
Standprofiel	750	65666
Standprofiel	800	65667
Standprofiel	850	65668
Standprofiel	900	65669
Standprofiel	1000	65670
Standprofiel	1100	65671
Standprofiel	1200	65672

	Maten in mm ^{***}				HV	Kodenummer
	C	D	Y			
Vensterbanksteun	50	220	100		H + 50	65697

* Bij bestelling merk radiator vermelden.

** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator.

*** Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

6.20

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 614 scherp

Toepassing

- konsole voor vrije ophanging van paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de bovenkant
- plaatsing achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 614 scherp bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 614 scherp. Beide onderdelen dienen separaat te worden besteld

● Standprofiel


- standaard elektrolytisch verzinkt, op aanvraag leverbaar gelakt in de kleur RAL 9010
- voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
- voetafdekplaat leverbaar
- vensterbanksteun leverbaar
- maat H, C, D en Y: afwijkende maten op aanvraag leverbaar

● Bevestigingsset

- bevestigingsset 614 scherp bestaat uit een bovenstuk, voorschot en een kunststofdop (zwart of wit)
- voorschot elektrolytisch verzinkt
- schuifje leverbaar met Rilsan (RAL 9010)
- schuifje en hoekstuk voorzien van verstevigingsril
- standaard met nyloninlage aan de onderzijde.


Eigenschappen

- ophangpunten in hoogte verstelbaar
- bovenset in diepte verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C.

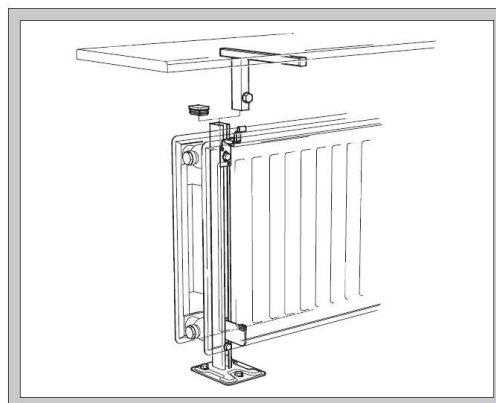

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 614 scherp

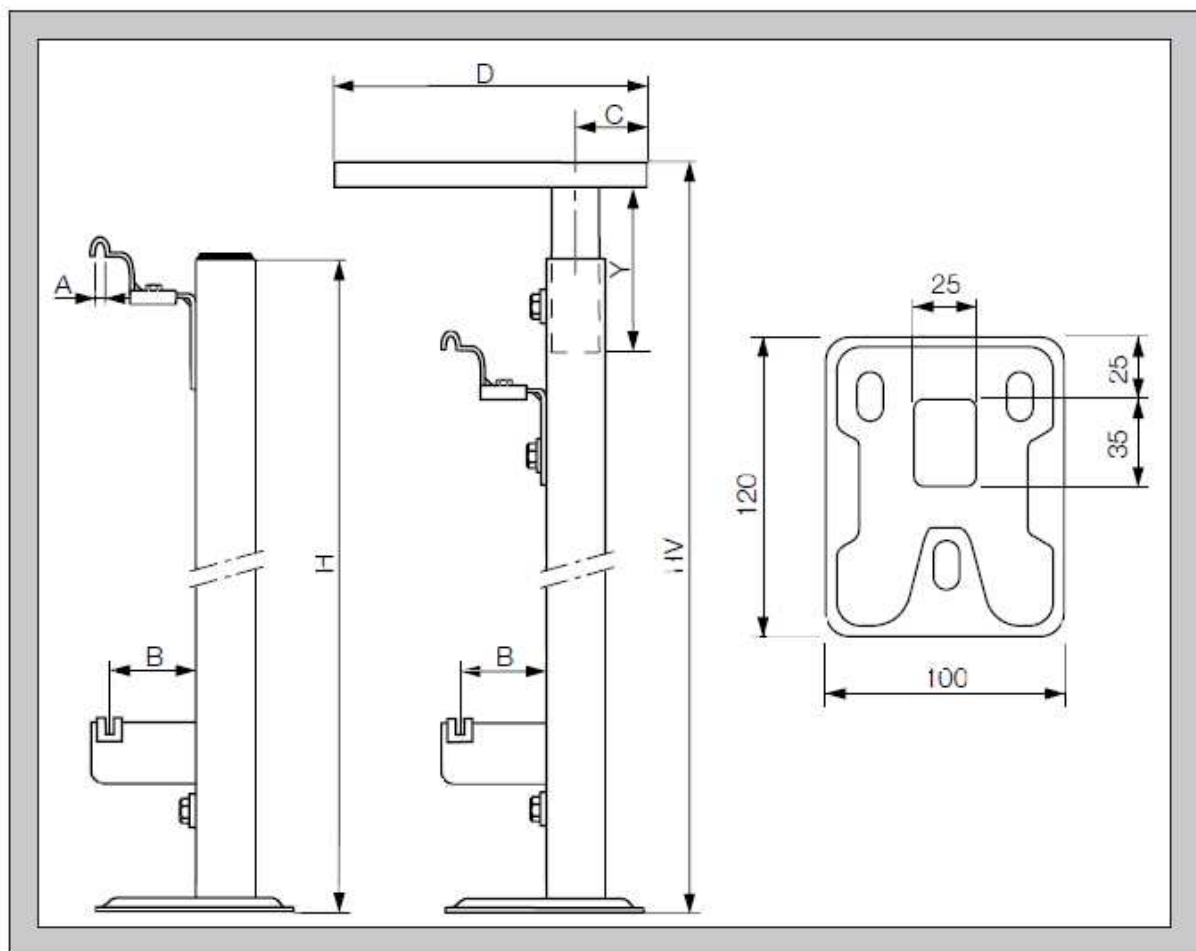

Type bevestigingsset	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B	zonder Rilsan	met Rilsan
614 scherp met zwarte kunststofdop	3	53		65967
614 scherp met witte kunststofdop	3	53		

Standprofiel	Maat in mm ^{***}		Kodenummer [*]	
	H ^{**}		verzinkt	gelakt
Standprofiel	400		65661	
Standprofiel	500		65662	
Standprofiel	600		65663	
Standprofiel	650		65664	
Standprofiel	700		65665	
Standprofiel	750		65666	
Standprofiel	800		65667	
Standprofiel	850		65668	
Standprofiel	900		65669	
Standprofiel	1000		65670	
Standprofiel	1100		65671	
Standprofiel	1200		65672	

	Maten in mm ^{***}				Kodenummer
	C	D	Y	HV	
Vensterbanksteun	50	220	100	H + 50	65697

* Bij bestelling merk radiator vermelden.

** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator.

*** Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.



Wemefa H. Christopeit GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert
Postfach 110289
42530 Velbert
Telefon: +49 2052 88701
Telefax: +49 2052 88755
info@wemefa.de
www.wemefa.de

7.22

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 614 rond

Toepassing


- konsole voor vrije ophanging van paneelradiatoren met een ronde bovenkant
- plaatsing achter de radiator.

Uitvoering

- vrijstaande konsole 614 rond bestaat uit twee onderdelen: een standprofiel met voetplaat en een bevestigingsset 614 rond. Beide onderdelen dienen sepeeraat te worden besteld
- **Standprofiel**
 - standaard elektrolytisch verzinkt, op aanvraag leverbaar gelakt in de kleur RAL 9010
 - voetplaat geprofileerd en voorzien van drie sleufgaten 20 x 10 mm
 - voetafdekplaat leverbaar
 - vensterbanksteun leverbaar
 - maat H, C, D en Y: afwijkende maten op aanvraag leverbaar
- **Bevestigingsset**
 - bevestigingsset 614 rond bestaat uit een bovenstuk, voorschot en een kunststofdop (zwart of wit)
 - voorschot elektrolytisch verzinkt
 - schuifje leverbaar met Rilsan (RAL 9010)
 - schuifje en hoekstuk voorzien van verstevigingsril
 - standaard met nyloninlage aan de onderzijde.


Eigenschappen

- ophangpunten in hoogte verstelbaar
- bovenset in diepte verstelbaar
- nyloninlage bestand tegen temperaturen van - 25 °C tot + 120 °C.

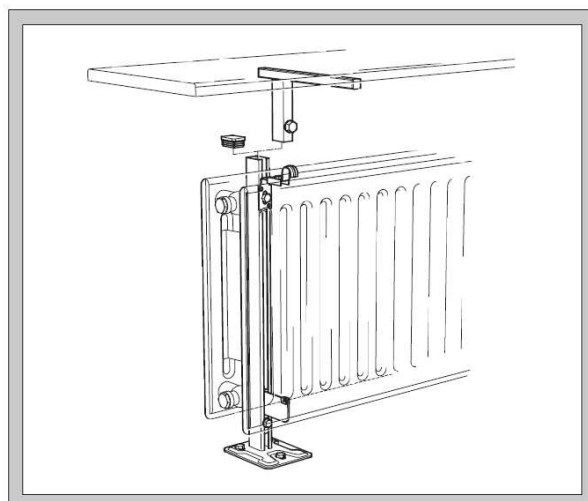

Paneelradiatoren

Vrijstaande konsoles, nummer 614 rond

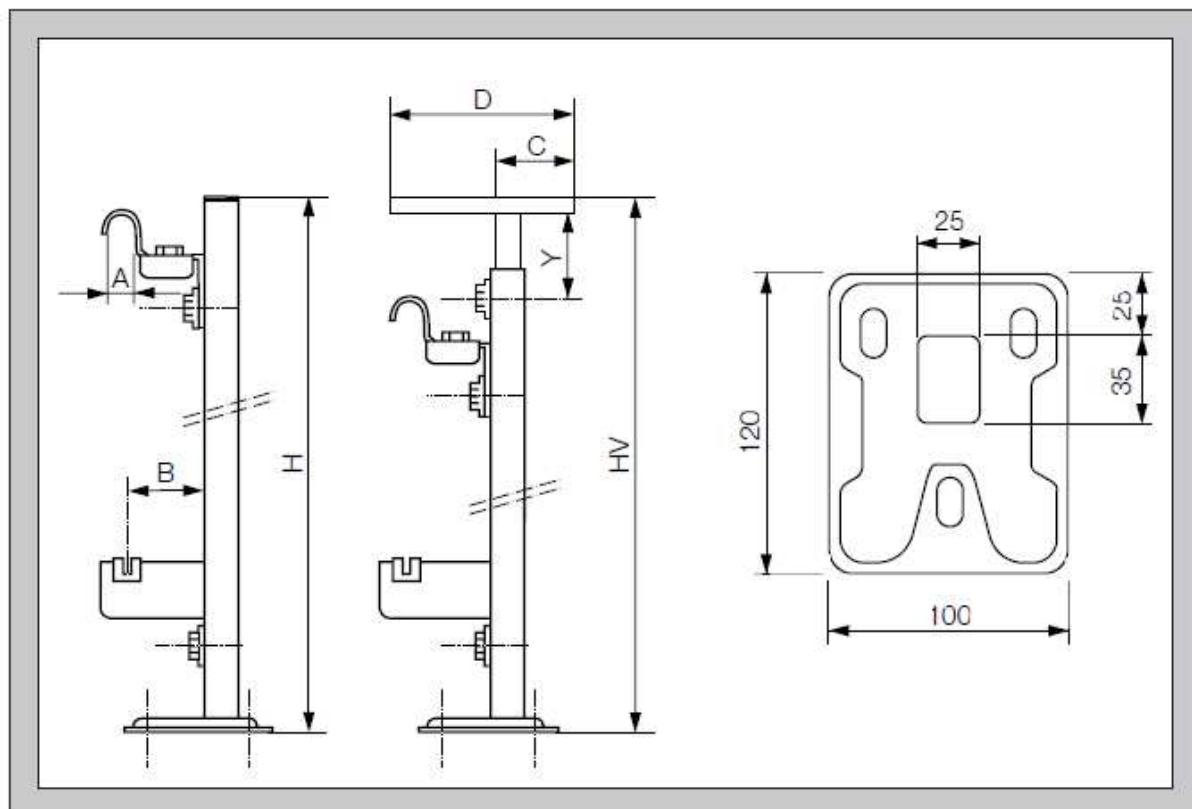

Type bevestigingsset	Maten in mm		Kodenummer	
	A	B	zonder Rilsan	met Rilsan
614 rond met zwarte kunststofdop	20	53		66057
614 rond met witte kunststofdop	20	53		

Standprofiel	Maat in mm***		Kodenummer*	
	H**		verzinkt	gelakt
Standprofiel	400		65661	
Standprofiel	500		65662	
Standprofiel	600		65663	
Standprofiel	650		65664	
Standprofiel	700		65665	
Standprofiel	750		65666	
Standprofiel	800		65667	
Standprofiel	850		65668	
Standprofiel	900		65669	
Standprofiel	1000		65670	
Standprofiel	1100		65671	
Standprofiel	1200		65672	


	Maten in mm***				Kodenummer
	C	D	Y	HV	
Vensterbanksteun	50	220	100	IH + 50	65697

* Bij bestelling merk radiator vermelden.

** Bij opgave van maat H dient u rekening te houden met de vrije ruimte tussen afwerk-/ruwe vloer en de onderkant van de radiator.

*** Afwijkende maten op aanvraag leverbaar.

Selektietabel radiatorvoeten

Type		Pagina	Radiatoren met scherpe bovenkant	Radiatoren met ronde bovenkant	Leden-radiatoren	Radiatoren met lasstrippen
						
Radiatorvoet	700	8.2	●	●		
Radiatorvoeten	701	8.3			●	
Radiatorvoeten	702	8.4			●	

8.2

Paneelradiatoren

Radiatorvoet, nummer 700

Toepassing




- ondersteuningsvoet voor paneelradiatoren met scherpe lasnaden aan de onderkant.

Uitvoering

- konsolebodemplaat voorzien van twee gaten Ø 6 mm.

Eigenschappen

- geen zwaar tilwerk bij montage.

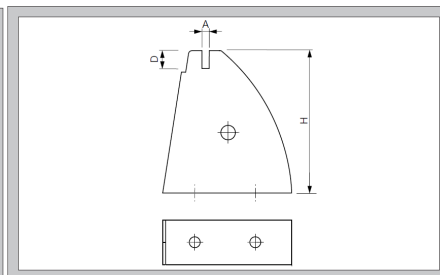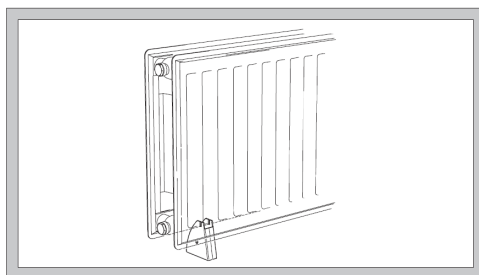

Type	Maten in mm			Kodenummer
	A	D	H	
700	4	10	80	66700

8.3

Ledenradiatoren

Radiatorvoeten, nummer 701

Toepassing




- ondersteuningsvoet voor ledenradiatoren.

Uitvoering

- geheel elektrolytisch verzinkt
- leverbaar in vier dieptematen van 110 mm, 160 mm, 220 mm en 250 mm.

Eigenschappen

- geen zwaar tilwerk bij montage.

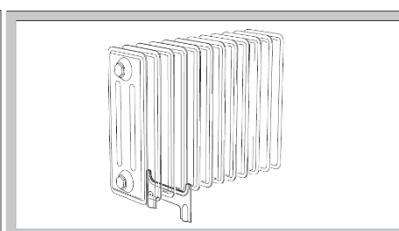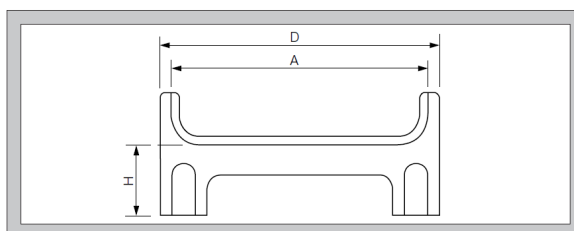

Type	Maten in mm			Kodenummer
	A	D	H	
701	110	130	70	66711
701	160	180	70	66712
701	220	240	70	66713
701	250	270	70	66714

8.4

Ledenradiatoren

Radiatorvoeten, nummer 702

Toepassing



- ondersteuningsvoet voor ledenradiatoren.

Uitvoering

- geheel elektrolytisch verzinkt
- buisvoet voorzien van verstevigingsril
- leverbaar in twee hoogtematen van 75 mm en 107 mm
- door middel van de vleugelmoeren aan de onderkant van de radiator vast te klemmen.


Eigenschappen

- geen zwaar tilwerk bij montage.

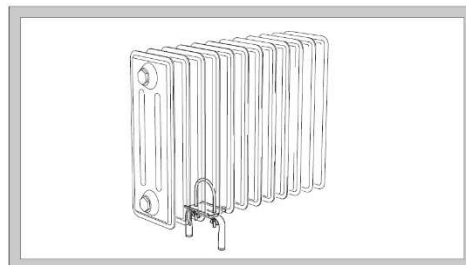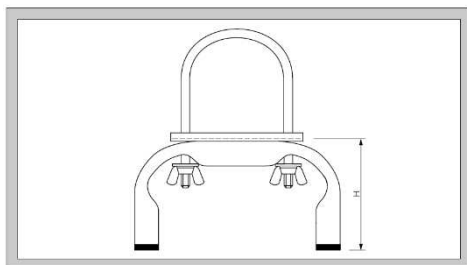

Type	H	Maten in mm		Kodenummer
		buitenmaat	steunplaat binnenmaat	
702	75	58 x 91	52	66721
702	107	58 x 91	52	66722

Selektietabel afstandhouders

Type		Pagina	Radiatoren met scherpe bovenkant	Radiatoren met ronde bovenkant	Leden- radiatoren	Radiatoren met lasstrippen
						
Vaste afstandhouder	900	9.2				
Uitlopend Artikel Verstelbare afstandhouder	901	9.3				
Uitlopend Artikel Verstelbare vasthouders	903	9.4				

9.2

Radiatoren met lasstrippen

Vaste afstandhouder, nummer 900

Toepassing

- vaste wandafstandhouder voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.

Uitvoering

- elektrolytisch verzinkt.

Eigenschappen

- te gebruiken in combinatie met enkele wandkonsoles zoals 511, 512 en 513.



Type	Maat in mm B	Kodenummer
900	50	66900

9.3

Radiatoren met lasstrippen

Verstelbare afstandhouder, nummer 901

Toepassing

- verstelbare wandafstandhouder voor paneel- en ledenradiatoren met lasstrippen.

Uitvoering

- geheel elektrolytisch verzinkt
- in diepte verstelbaar om eventuele oneffenheden in de wand op te vangen
- hoekstuk voorzien van gat Ø 5 mm.

Eigenschappen

- te gebruiken in combinatie met enkele wandkonsoles zoals 511, 512 en 513.



Type	Maat in mm B van - tot	Kodenummer
901	45 - 60	66910

Paneel- en ledenradiatoren

Specials

Het programma Flamco Van Baal radiator bevestigingsmateriaal is dermate uitgebreid dat iedere gangbare bevestiging kan worden gerealiseerd met de in deze ringband opgenomen produkten.

Toch kunnen zich zeer specifieke situaties voordoen waarbij dit niet zonder meer mogelijk is. In die gevallen is Flamco graag bereid samen met u te zoeken naar de juiste bevestiging en kunnen in overleg afwijkende uitvoeringen worden vervaardigd.

Op de volgende pagina's geven wij u daarvan een aantal voorbeelden.

Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden

1. Exclusieve geldigheid, verdedigingsclausule en schriftelijke vorm

1.1 Onze verkoopvoorwaarden gelden exclusief in het zakelijke verkeer. Andersluidende of afwijkende voorwaarden gelden alleen bij nadrukkelijke schriftelijke toestemming, en wel ook dan wanneer wij op de hoogte zijn van afwijkende voorwaarden en de levering toch zonder voorbehoud uitvoeren.

1.2 Met de totstandkoming van de overeenkomst erkent de besteller onze algemene voorwaarden ook voor soortgelijke toekomstige transacties.

1.3 Alle contractuele afspraken dienen schriftelijk plaats te vinden.

1.4 Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen tegenover ondernemers in de zin van § 310 lid 1 BGB (Duits burgerlijk wetboek).

2. Offertes – bijkomende afspraken – inhoud van de overeenkomst – documenten bij de offerte

2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. De opgaven in onze catalogi of andere documenten over afmetingen, gewichten etc. zijn noch gegarandeerde noch contractueel afgesproken eigenschappen van de goederen. De overeenkomst komt pas tot stand met aanvaarding van de bestelling.

2.2 Alle soorten bijkomende afspraken – ook met medewerkers in de buitendienst – behoeven onze bevestiging om geldig te zijn.

2.3 Op de bij de offerte of order gevoegde documenten (bijv. afbeeldingen, tekeningen, berekeningen) behouden wij eigendoms- en auteursrechten voor. Ze mogen zonder onze toestemming niet aan derden toegankelijk worden gemaakt noch worden overgedragen. Desgewenst dienen ze onmiddellijk geretourneerd te worden.

2.4 Wanneer wij goederen produceren overeenkomstig opgaven van de besteller, dan zijn wij niet verplicht tot het controleren van eventuele inbreuk op octrooirechten of andere rechten van derden. De besteller neemt de verplichting op zich, ons van zulke eventuele claims te vrijwaren, inclusief de kosten ter verdediging tegen zulke claims.

3. Ontbindingsclausule

Wij zijn gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden wanneer bij onze partner een faillissementsprocedure werd begonnen.

4. Prijzen

4.1 Onze prijzen gelden voor de levering af fabriek exclusief verpakking, douaneheffingen en andere prestaties/kosten, in de munteenheid euro en exclusief het btw-tarief op de dag waarop de factuur wordt gemaakt.

4.2 Voor een betalingskorting is een schriftelijke afspraak nodig.

4.3 De koopsom dient netto binnen 14 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden. Bij verzuim is 8 % rente boven op de dan geldende basisrentevoet verschuldigd. Hogere verzuimschade blijft voorbehouden. De besteller heeft het recht, aan te tonen dat de schade geringer is.

4.4 Bij door ons niet te verantwoorden kostenverhogingen (bijv. loonkosten en kosten van bezorgd materiaal) en afgesproken levering 6 weken na afsluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd, de prijs navenant de hogere kosten te corrigeren.

5. Verzekering – versturen – risico-overgang – terugnemen van verpakkingen

5.1 Met risico-overgang als gevolg geldt levering af fabriek als overeengekomen. Bij vertraging van de inontvangstneming door de besteller of bij blijvende overtreding van andere medewerkingsplichten gaat het risico van toevallige ondergang of toevallige verslechtering over op de besteller.

5.2 Op verzoek sluiten wij voor rekening van de besteller een transportverzekering af.

5.3 Indien wij verplicht zijn, verpakkingen terug te nemen, draagt de besteller de daardoor ontstane kosten.

6. Prestatietermijnen en andere termijnen

6.1 Het begin van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt de opheldering van alle technische vragen.

6.2 Wanneer de prestatie wordt vertraagd door omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen (bijv. overmacht, staking, uitsluiting) dan worden de prestatietermijnen verlengd met de duur van de belemmering.

6.3 Bij vertraging in de prestatie mag de besteller de overeenkomst opzeggen wanneer hij ons schriftelijk een redelijke termijn voor de prestatie of voor herstel overeenkomstig § 323 lid 1 BGB heeft gegeven. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover de vertraging in de levering is veroorzaakt door een door ons te verantwoorden opzettelijke of grof-nalatige schending van de overeenkomst; schuld van personen die in onze naam optreden kan ons worden aangerekend. Voor zover de vertraging in de levering niet berust op een door ons te verantwoorden opzettelijke schending van de overeenkomst is onze schadeplichtigheid in gevallen van grove nalatigheid beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade (gemiddelde schade). De beperking van de aansprakelijkheid tot deze schade geldt ook dan, wanneer de door ons te verantwoorden vertraging in de levering berust op de schuldige schending van een kardinale contractuele verplichting. Verdere aansprakelijkheid in overige gevallen van nalatigheid is beperkt tot de gemiddelde schade.

6.4 Wanneer de besteller in verzuim is met zijn verplichting tot afname, dan mogen wij na afloop van een maand na intreden van het verzuim bewaarkosten ter hoogte van 0,5 % van het factuurbedrag per maand berekenen, behoudens verdere aanspraken en de mogelijkheid van de besteller, aan te tonen dat de schade geringer is.

7. Deelprestaties – meer en minder prestaties

7.1 Wij zijn gerechtigd om in een redelijke omvang deelprestaties te leveren en deze te berekenen, indien niet anders is overeengekomen.

7.2 Afwijkingen van hoeveelheden tot 10% behouden wij ons voor.

7.3 Wanneer wij goederen franco terugnemen, kunnen wij naar keuze vergoeding van de terugnamekosten of schadevergoeding wegens niet voldoen aan de overeenkomst ter hoogte van min. 20% van het netto factuurbedrag vorderen. Aantonen van een hogere of lagere schade is toegelaten.

8. Garantie (aansprakelijkheid bij gebreken)

8.1 De garantie van de besteller is afhankelijk van het feit of deze de volgens §§ 377, 378 HGB (Duitse handelswetboek) verschuldigde onderzoeks- en reclamatieplichten is nagekomen. De reclamatietermijn bedraagt uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen. Bij verborgen gebreken begint deze met de vaststelbaarheid van het gebrek.

8.2 Bij gebreken aan goederen zijn wij gerechtigd tot herstel in de vorm van verhelpen van de gebreken of levering van nieuwe waren zonder gebreken.

8.3 Wanneer het herstel mislukt, is de besteller gerechtigd naar eigen keuze prijsvermindering of ontbinden van de overeenkomst te verlangen, tenzij de plichtovertreding onbeduidend is.

8.4 Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke regelingen indien de besteller schadevergoeding verlangt, die berust op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van personen die in onze naam optreden. Wanneer er geen sprake is van opzettelijke of grove nalatige schending van de overeenkomst, dan is de verplichting tot schadevergoeding ook in geval van nalatige schending van een kardinale contractuele verplichting beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Dit geldt ook wanneer wij of iemand van ons leidinggevend personeel een kardinale verplichting licht nalatig hebben geschonden. Indien de besteller volgens punt 8.3 recht heeft op schadevergoeding in plaats van op de prestatie, dan is de aansprakelijkheid ook beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. De aansprakelijkheid voor overtredingen tegenover leven, lichaam en gezondheid blijft ook in gevallen van lichte nalatigheid onaangetast door een aansprakelijkheidsbeperking. Een schadevergoedingsplicht in overige gevallen van lichte nalatigheid bestaat niet. De aansprakelijkheid voor defecte producten volgens de productaansprakelijkheidswet blijft door deze regelingen onaangetast.

8.5 Verdergaande aansprakelijkheid tot schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid wegens gebreken volgens punt 8 is uitgesloten. Dit geldt met name voor schadevergoedingsclaims op basis van schuld bij afsluiten van de overeenkomst, wegens strafbaarheidsclaims tot vergoeding van materiële schade volgens § 823 BGB en andere overtredingen van verplichtingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien een andere garantieverklaring werd afgegeven.

8.6 Indien onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, dan geldt de werking daarvan ook voor personen die in onze naam optreden.

9. Betaling

9.1 Onze prestaties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek betaald te worden.

9.2 Bij twijfel over de kredietwaardigheid kunnen wij, wanneer wissels werden gegeven, onmiddellijke betaling quid pro quo tegen teruggave van de wissels verlangen.

9.3 Cheques of wissels worden enkel als teken van betaling geaccepteerd. De kosten voor disconteren en incasso zijn voor rekening van de besteller.

9.4 De besteller is niet gerechtigd, zaken met onze betalingsaanspraken te verrekenen of een recht van retentie op openstaande bedragen uit te oefenen. Dit geldt niet voor het verrekenen van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen en voor het uitoefenen van een recht van retentie totdat aan zulke vorderingen is voldaan.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Wij behouden ons het eigendomsrecht op de gekochte goederen voor, totdat al onze vorderingen uit de zakelijke relatie met de besteller volledig zijn voldaan. Indien de koper handelt in strijd met de overeenkomst, met name bij te late betaling, hebben wij het recht, de gekochte goederen terug te nemen. Dit betekent geen terugtrekken uit de overeenkomst.

10.2 Worden gekochte goederen verwerkt of vermengd met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen, dan worden wij mede-eigenaar van het nieuwe object, en wel proportioneel aan de waarde van de gekochte goederen ten opzichte van de andere verwerkte of gemengde voorwerpen op het moment van de verwerking of vermenging.

10.3 De besteller bewaart het exclusieve eigendom of mede-eigendom voor ons met de nodige zorgvuldigheid.

10.4 De besteller staat aan ons bij normale verkoop alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (incl. btw) over onze vorderingen af, waarop hij door het doorverkopen recht krijgt. Dit geldt ook voor het geval van verkoop na verwerking. De besteller blijft gerechtigd tot incasseren van de vordering, wanneer wij geen bezwaar maken.

10.5 Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende waarborgen op wens van de besteller in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze waarborgen de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overstijgt. De keuze van de vrij te geven waarborgen is aan ons.

10.6 Over maatregelen van gedwongen executie van derden ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of de afgestane vorderingen dient de besteller ons onmiddellijk te informeren en ons de noodzakelijke schriftelijke documenten te verstrekken.

11. Plaats van vervulling – bevoegde rechtbank – toepasbaar recht

11.1 Plaats van vervulling voor alle verplichtingen op basis van de contractuele relatie is de plaats van onze hoofdvesting. Als bevoegde rechtbanken worden – afwijkend van de plaats van vervulling – het kantongerecht Velbert en de arrondissementsrechtbank Wuppertal overeengekomen. Wij zijn echter gerechtigd, ook te procederen tegen de besteller bij de voor zijn hoofdvesting bevoegde rechtbank.

11.2 Deze contractuele relatie valt onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. De voorschriften van de eenvormige wet inzake koopafsluitingen van Den Haag en de eenvormige koopwet van Den Haag alsmede het VN-kooprecht gelden niet.

12. Gedeeltelijke nietigheid

Mochten losse bepalingen van de voornoemde algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast.

Productnummer – Bladzijde

<u>3.2</u>	<u>8</u>
<u>3.3</u>	<u>10</u>
<u>3.5</u>	<u>12</u>
<u>3.6</u>	<u>14</u>
<u>3.7</u>	<u>16</u>
<u>5.2</u>	<u>20</u>
<u>5.4</u>	<u>22</u>
<u>5.5</u>	<u>24</u>
<u>5.9</u>	<u>26</u>
<u>5.10</u>	<u>28</u>
<u>5.12</u>	<u>30</u>
<u>5.13</u>	<u>32</u>
<u>6.10</u>	<u>36</u>
<u>6.11</u>	<u>38</u>
<u>6.16</u>	<u>40</u>
<u>6.19</u>	<u>42</u>
<u>6.20</u>	<u>44/70</u>
<u>7.2</u>	<u>50</u>
<u>7.4</u>	<u>54</u>
<u>7.8</u>	<u>58</u>
<u>7.16</u>	<u>62</u>
<u>7.18</u>	<u>66</u>
<u>7.22</u>	<u>74</u>
<u>8.2</u>	<u>78</u>
<u>8.3</u>	<u>79</u>
<u>8.4</u>	<u>80</u>
<u>9.2</u>	<u>82</u>

WEMEFA

FIXING TECHNOLOGY

Wemefa H. Christopeit GmbH

Steinbrink 3

42555 Velbert

T +49 2052 88701

F +49 2052 88755

E info@wemefa.de

I www.wemefa.de

Copyright Wemefa H. Christopeit GmbH, Velbert, Deutschland.

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Freigabe und mit Angabe der Quelle vervielfältigt oder auf irgendeine andere Weise veröffentlicht werden. Die erwähnten Angaben gelten nur für die Anwendung von Wemefa-Produkten. Für unsachgemäße Nutzung, Anwendung oder fehlerhafte Interpretation der technischen Daten übernimmt Wemefa keinerlei Haftung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wemefa GmbH verweist ferner auf die von ihr gehandhabten internationalen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

